




Feel comfortable in your building

SCHALTAKTOREN **KNX Secure**




4-fach Schaltaktor

SA4 - 230 / 16 / H / **KNXS** REG

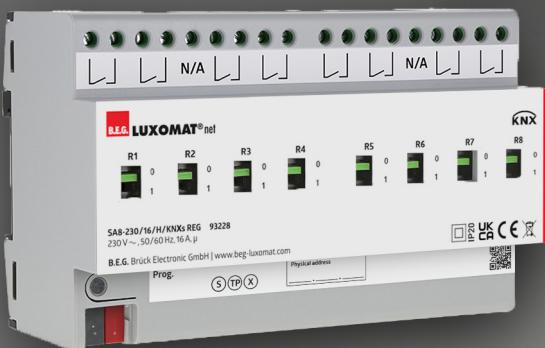

8-fach Schaltaktor

SA8 - 230 / 16 / H / **KNXS** REG

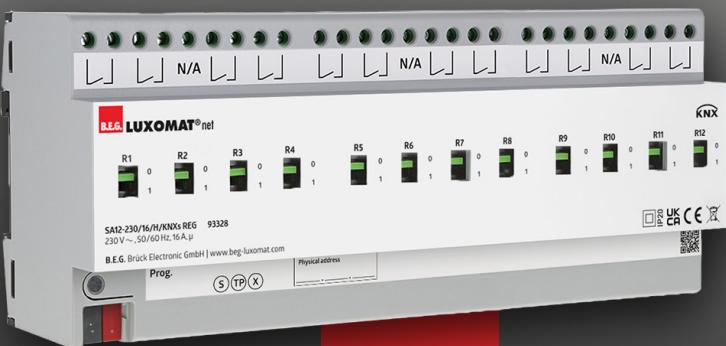

12-fach Schaltaktor

SA12 - 230 / 16 / H / **KNXS** REG

NEU



beg-luxomat.com





Feel comfortable in your building



SA4-230/16/H/ KNXs REG
4 Schaltausgänge
Schaltaktor




93224



SA8-230/16/H/ KNXs REG
8 Schaltausgänge
Schaltaktor



93228



SA12-230/16/H/ KNXs REG
12 Schaltausgänge
Schaltaktor



93328

Neue Schaltaktoren KNX Secure



Unsere bewährten Schaltaktoren
werden KNX Secure.

Neben dem 4-fach- und 8-fach-Aktor geht zusätzlich ein 12-fach-Aktor an den Start. Mit diesen drei Typen erfüllen wir den Bedarf an sicheren KNX Schaltaktoren mit hohen Schaltleistungen. Alle Schaltaktoren sind mit vielfältigen Funktionen ausgestattet, die in KNX-Anlagen benötigt werden.

- KNX Secure fähig
- Industriequalität
- Schaltkontakte optimiert für kapazitive Lasten (z.B. LED-Leuchten und Netzteile)
- Handschalter für manuelles Schalten, auch ohne Busspannung
- Versorgungsspannung über KNX-Bus, keine zusätzliche Netzeinspeisung erforderlich

Technische Daten:

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	
93224	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
93228	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
93328	90 x 216 x 64 mm (12 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch / 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5°C bis +45°C
KNX TP 256:	ja
Anschlüsse und Kabel:	0.2 ... 4.0 mm ² starr 0.25 ... 2.5 mm ² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)
Schaltleistung:	je Kanal 3680 W, cos φ = 1 maximaler Einschaltspitzenstrom Ip (150 µs) = 600 A
Kontaktart:	µ-Kontakte, potentialfreie Schließer/NO
Ausgänge:	4/8/12 Schaltausgänge