

PD3N-2C-FC Set
92198-92199-92991

230 V, dvoukanálový PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD3N-2C-FC	bílá	92198
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
čtvercový designový rám PD3N-FC	bílá	92991

Oblasti použití

- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	30 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	3 A (230 V), cos φ = 1
Typ kontaktu:	1x bez kontaktu (bezpotenciálový)
Čas doběhu:	5 min – 120 min

Informace o produktu

Set : PD3N-2C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + čtvercový designový rám PD3N-FC bílá mat, podobný RAL9010

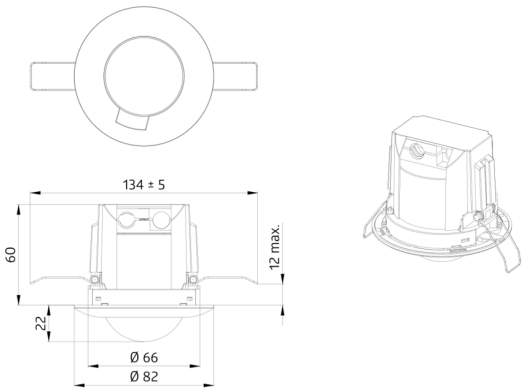
Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

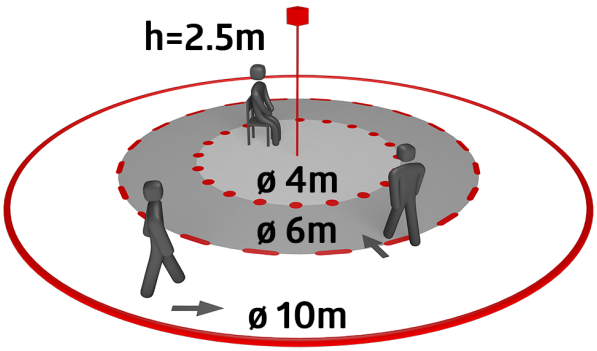
Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

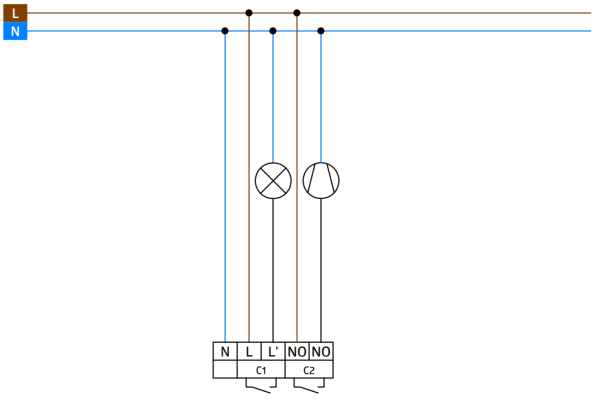
Přepínání nulového přechodu

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním


134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
L'
NO
NO
C1
C2


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD3N-2C-FC
Č. zboží: 92198

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 83 x 81 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD3N-FC
Č. zboží: 92991

Rozměry: 83 x 83 x 8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010