

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-FC Set 92198-92199-92991

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W

Oblasti použití

- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD3N-2C-FC	bílá	92198
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
čtvercový designový rám PD3N-FC	bílá	92991

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	30 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Typ kontaktu:	1x bez kontaktu (bezpotenciálový)
Čas doběhu:	5 min - 120 min

Informace o produktu

Set : PD3N-2C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + čtvercový designový rám PD3N-FC bílá mat, podobný RAL9010


Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

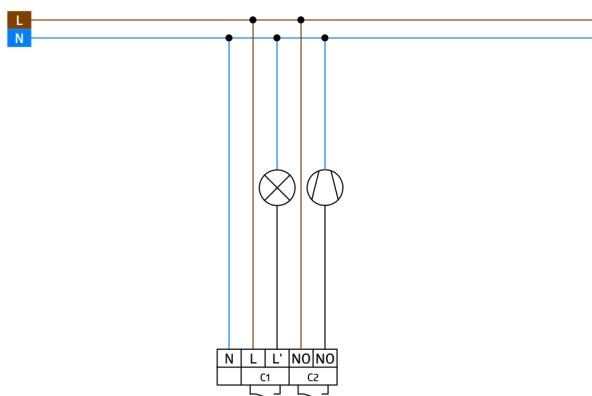

Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD3N-2C-FC

Č. zboží: 92198


Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 83 x 81 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD3N-FC

Č. zboží: 92991

Rozměry: 83 x 83 x 8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010