

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-FC Set 92198-92199-92991

230 V, dvoukanálový PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s možností dálkového ovládnání

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD3N-2C-FC | bílá | 92198 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| čtvercový designový rám PD3N-FC | bílá | 92991 |

Oblasti použití

- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP23 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 30 s - 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 - 2000 lux |
| kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt) | |
| Spínací kapacita: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Typ kontaktu: | 1x bez kontaktu (bezpotenciálový) |
| Čas doběhu: | 5 min - 120 min |

Informace o produktu

Set : PD3N-2C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + čtvercový designový rám PD3N-FC bílá mat, podobný RAL9010


Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

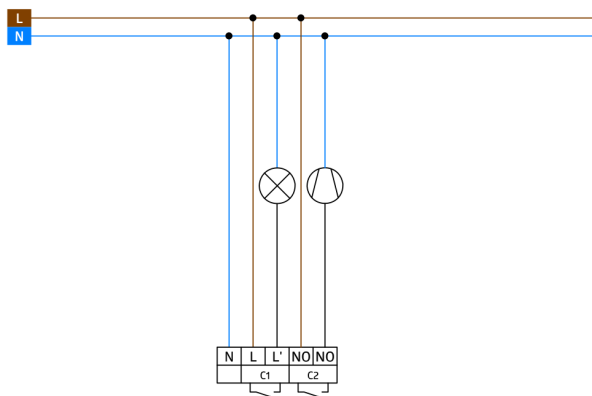

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD3N-2C-FC
Č. zboží: 92198

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 83 x 81 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD3N-FC
Č. zboží: 92991

Rozměry: 83 x 83 x 8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá mat, podobný RAL9010