B.E.G. LUXOMAT®




# PD3N-2C-FC Set 92198-93086

230 V, dvoukanálový PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10m (78 m²), s možností dálkového ovládání

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| PD3N-2C-FC | bílá | 92198 |
| krycí kroužek PD3N FC | černá barva | 93086 |

## Oblasti použití

- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 83 x 81 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 10 m křížem<br>max. Ø 6 m přímo<br>max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP23 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | **černá barva mat, podobný RAL9005 (93086)** |
| **kanál 1 (ovládání osvětlení)** | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 30 s – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 – 2000 lux |
| **kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)** | |
| Spínací kapacita: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Typ kontaktu: | 1x bez kontaktu (bezpotenciálový) |
| Čas doběhu: | 5 min – 120 min |

## Informace o produktu

Set : PD3N-2C-FC + krycí kroužek PD3N FC černá barva mat, podobný RAL9005

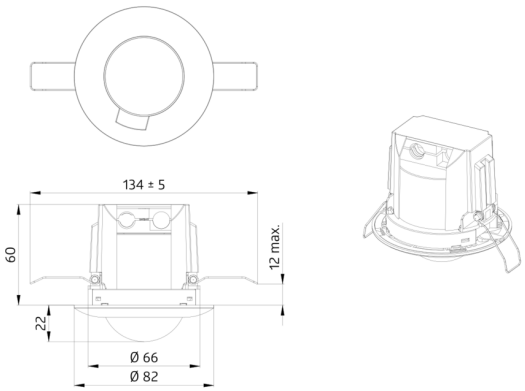
Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor

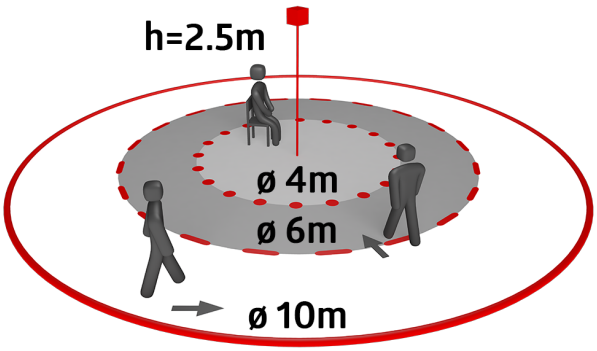
Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

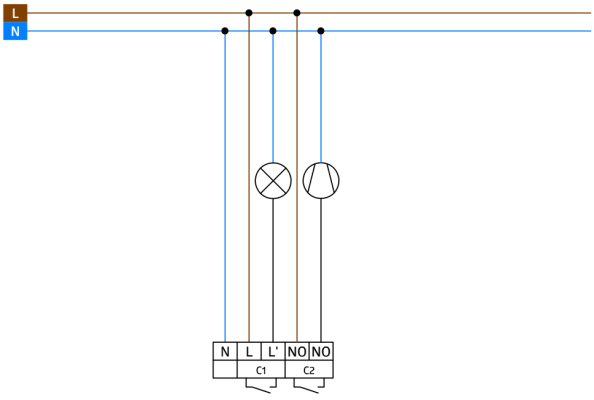
Přepínání nulového přechodu

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním


134 ± 5
60
12 max.
22
Ø 66
Ø 82


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
N
L
L'
NO
NO
C1
C2

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**PD3N-2C-FC**
Č. zboží: 92198

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 83 x 81 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



**krycí kroužek PD3N FC**
Č. zboží: 93086

Rozměry: Ø 83 x 6 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: černá barva mat, podobný RAL9005