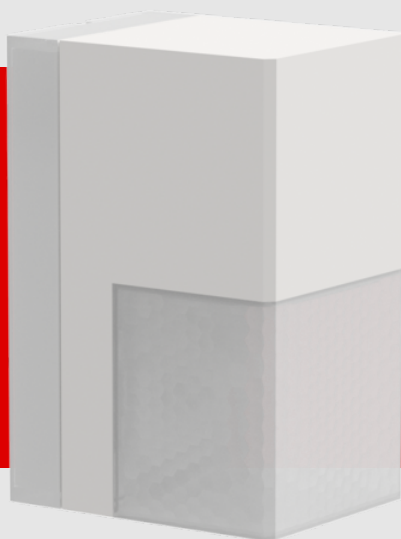


B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow WB

93132 EAN: 4007529931323

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensions: 105 x 54 x 71 mm
- Réglages: B.E.G. App (Bluetooth)

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------|---------|-------|
| Aleum Glow WB | blanc | 93132 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---------|-------|
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 |
| Mini-Kit Anti-arc | | 10882 |
| Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanc | 92467 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 105 x 54 x 71 mm |
| Réglages: | B.E.G. App (Bluetooth) |
| Puissance interne: | env. 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) max. 16 m pour un mouvement transversal max. 5 m pour un mouvement frontal |
| Portée: | max. 3 m détection anti- reptation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 400 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 4 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Connexions et câbles: | pour conducteurs rigides 0.5 – 2.5 mm ² |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-------------------------|--|
| Puissance: | 2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène |
| Durée de temporisation: | 10 sec – 30 min, Impulsion 0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 couleurs |
| Lumière d'ambiance: | |

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 180° et zone anti-reptation

Lumière d'ambiance

Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth

Portée réglable mécaniquement

Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement

Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteurs

Mise en service immédiate avec pré-réglages d'usine

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité





Simplicité de montage par socle embrochable

Bluetooth désactivable

Montage mural

Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux

Seuil d'enclenchement: 10 – 2500 Lux



Accessoires



Kit Anti-arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu