



## PD4-BMS-GH-SM DALI-2

93545 EAN: 4007529935451

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: Ø 101 x 76 mm
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PD4-BMS-GH-SM DALI-2	bílá	93545

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí lamela PD4	průhledný	92313
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179

## Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektrina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m <sup>2</sup> / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a narázuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

## Product information

Adresovatelný DALI-2 multi senzor (input device) pro povrchovou montáž ve velkých montážních výškách.

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla vnějším světelným senzorem.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Značky pro nastavení detektoru.

**Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.**


Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

### příklady použití:

hala s vysokými regály



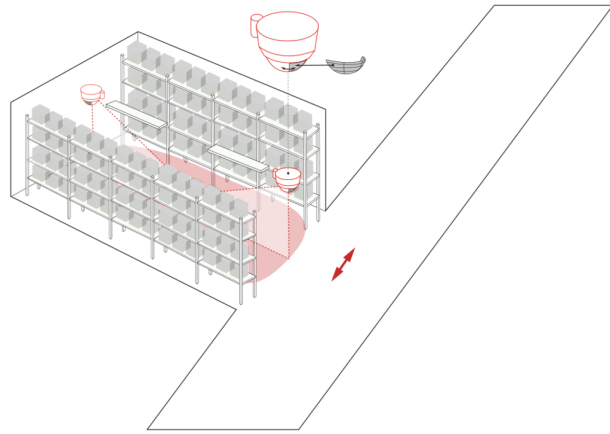

## Accessories



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### **krycí lamela PD4**

Art.No: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiálu: průhledný



### **Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM**

Art.No: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiálu: bílá, podobný  
RAL9010