



PD4-BMS-GH-SM DALI-2

93545 EAN: 4007529935451

DALI-2 (BMS) PIR snímač přítomnosti s 360° snímáním a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, pro vysoké regálové sklady, vstupní zařízení DALI-2

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-BMS-GH-SM DALI-2	bílá	93545

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí lamela PD4	průhledný	92313
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektrina:	7 mA
200 ms	
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m ² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

Informace o produktu

Adresovatelný DALI-2 multi senzor (input device) pro povrchovou montáž ve velkých montážních výškách.

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla vnějším světelným senzorem.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Značky pro nastavení detektoru.

Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.


Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.


Pro další informace

<https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/>

příklady použití:

hala s vysokými regály

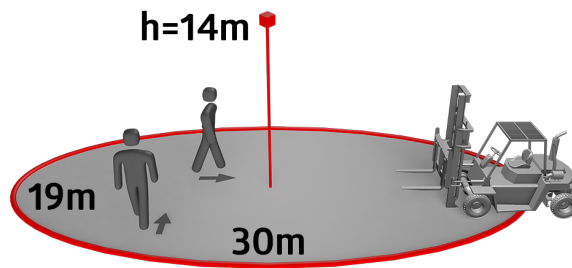

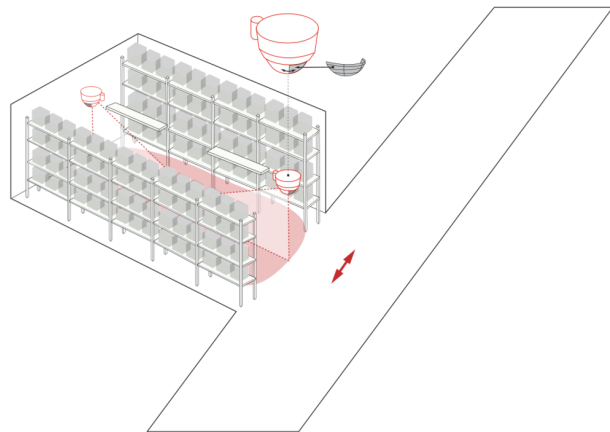

Příslušenství



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí lamela PD4

Č. zboží: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: průhledný



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Č. zboží: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: bílá, podobný
RAL9010