



PD4-BMS-GH-SM DALI-2 Set 93545-92199

DALI-2 (BMS) PIR snímač přítomnosti s 360° snímáním a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, pro vysoké regálové sklady, vstupní zařízení DALI-2

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD4-BMS-GH-SM DALI-2 | bílá | 93545 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304 |
| Parametrizace: | |
| Elektřina: 200 ms | 7 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° oválný (stropní montáž) |
| Dosah: | 30 m x 19 m |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 440 m ² / 14 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Stupeň krytí: | IP54 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Měřicí světly rozesílání: | 0 - 4095 lux, měření smíšeného světla |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |

Informace o produktu

Set : PD4-BMS-GH-SM DALI-2 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Adresovatelný DALI-2 multi senzor (input device) pro povrchovou montáž ve velkých montážních výškách.

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla vnějším světelným senzorem.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Značky pro nastavení detektoru.


Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.


Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

Pro další informace

<https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/>

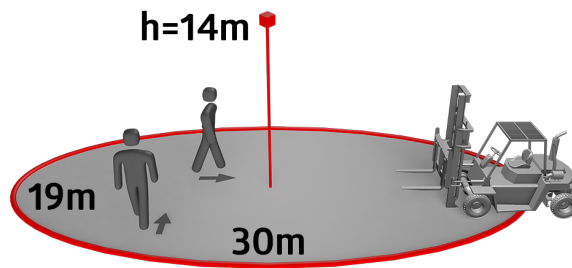

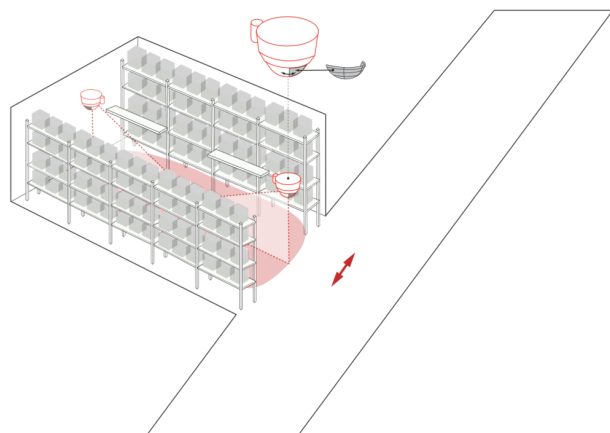

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-BMS-GH-SM DALI-2

Č. zboží: 93545

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 101 x 76 mm

Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš