



PD4-CAS2-GH DALI-2

93478 EAN: 4007529934782

- Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Rozměry: \varnothing 101 x 76 mm
- Parametrizace: Casambi aplikace

Order data

Designation	Barva	Art.No
PD4-CAS2-GH DALI-2	bílá	93478

Accessories

Designation	Barva	Art.No
drátěný koš BSK (\varnothing 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí lamela PD4	průhledný	92313
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179

Technical data

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Výstup DALI:	80 mA (garantováno), 125 mA (max.), Vypínací mechanismus
Podporované předřadníky:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Podporované ovládací zařízení:	- (single master)
Čas doběhu:	1 s - 60 min
Nastavená hodnota jasu:	1 - 4000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Product information

Přítomnostní detektor Casambi pro povrchovou montáž ve vysokých montážních výškách.

Integrované napájení DALI

Rozhraní DALI-2 pro ovládání digitálně stmívatelných elektronických předřadníků metodou broadcast

DALI-2 certifikovaný produkt

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

Měření míšeného světla vnějším světelným senzorem.

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Značky pro nastavení detektoru.

Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem


Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

příklady použití:

hala s vysokými regály, sportovní haly/ skladovací haly



CASAMBI

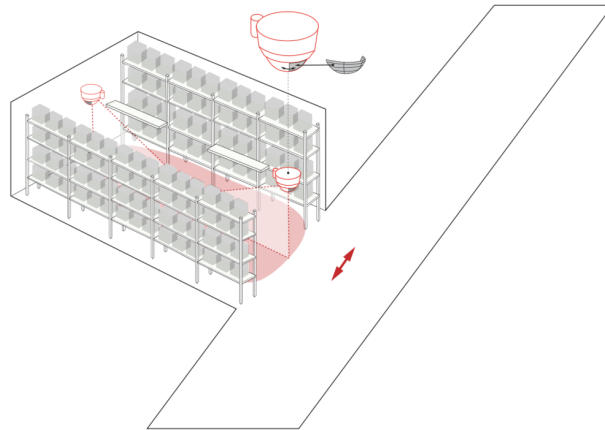

Accessories



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí lamela PD4

Art.No: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiálu: průhledný



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Art.No: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiálu: bílá, podobný
RAL9010