



PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

PIR snímač přítomnosti kompatibilní s CASAMBI s integrovaným napájením přes sběrnici DALI-2, snímáním v úhlu 360° a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, určený pro vysokoregálová sklady

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-CAS2-GH DALI-2	bílá	93478
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m ² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Bydlení:	
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Výstup DALI:	80 mA (garantováno), 125 mA (max.), Vypínací mechanismus
Podporované předřadníky:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Podporované ovládací zařízení:	- (single master)
Čas doběhu:	1 s - 60 min
Nastavená hodnota jasu:	1 - 4000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Přítomnostní detektor Casambi pro povrchovou montáž ve vysokých montážních výškách.

Integrované napájení DALI

Rozhraní DALI-2 pro ovládání digitálně stmívatelných elektronických předřadníků metodou broadcast

DALI-2 certifikovaný produkt

Monitorování integrované teploty a detekce krátkého spojení.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

Měření míšeného světla vnějším světelným senzorem.

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Značky pro nastavení detektoru.


Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.

Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem



Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu

Pro další informace

<https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/>

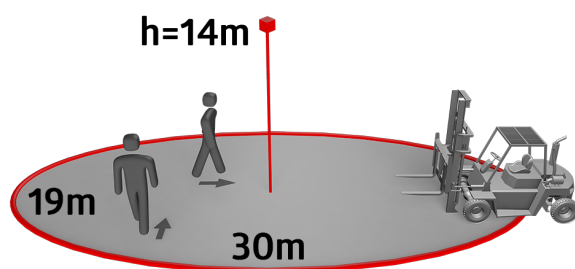

CASAMBI

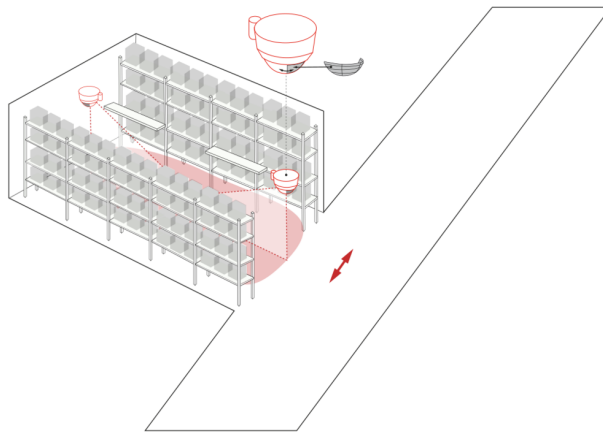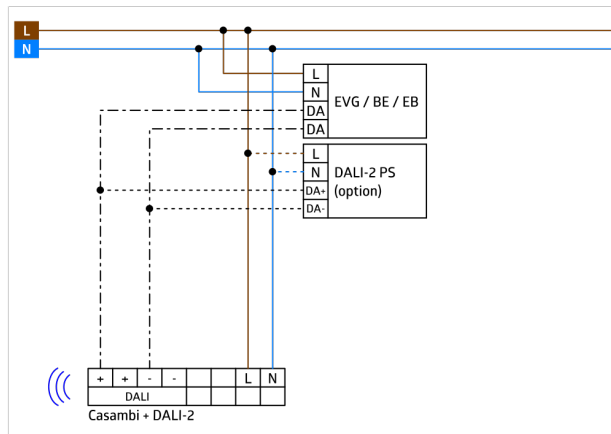

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-CAS2-GH DALI-2

Č. zboží: 93478

Napětí: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Rozměry: \varnothing 101 x 76 mm

Parametrizace: Casambi aplikace



drátěný koš BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: \varnothing 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš