



PD4-DALI-LINK-GH-SM

93845 EAN: 4007529938452

PIR snímač přítomnosti DALI-LINK s 360° snímáním a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, určený pro vysokoregálová sklady k integraci do systémů řízení osvětlení DALI-LINK

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-DALI-LINK-GH-SM	bílá	93845

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
PS-DALI-LINK-FC	bílá	92846
PS-DALI-LINK-USB-REG	bílá	93189
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
krycí lamela PD4	průhledný	92313
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m ² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Čas doběhu:	1 s – 120 min
Orientační světlo:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 – 2500 lux

Informace o produktu

Adresovatelný DALI multi senzor pro povrchovou montáž ve velkých montážních výškách.

Napájen přes sběrnici DALI.

Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Designovaný jako zařízení multimaster.

Logické přepínání nebo řídicí výstup.

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jako modulární verze multimaster pro ovládání řízení.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.

Pro další informace

<https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/>

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců


Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno


Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



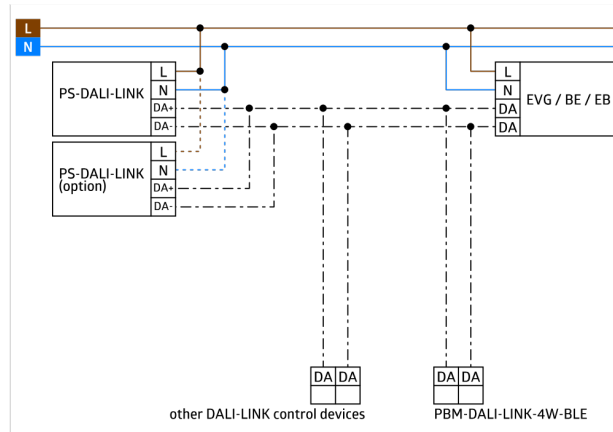

Příslušenství



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



PS-DALI-LINK-FC

Č. zboží: 92846

Napětí: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: 240 x 26 x 26 mm
Výstupní napětí: 16 V DC (DALI, typický)



PS-DALI-LINK-USB-REG

Č. zboží: 93189

Napětí: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Rozměry: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrizace: s funkční tlačítko aktualizace firmwaru , B.E.G. PC Tools



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Č. zboží: 92732

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry: 38 x 38 x 14 mm
Parametrizace: Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)



IR-PD-DALI-Mini

Č. zboží: 92112

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



krycí lamela PD4

Č. zboží: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: průhledný



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4

SM

Č. zboží: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010