



Feel comfortable in your building

Bramka **KNX DALI**



Nasza wypróbowana i przetestowana bramka KNX DALI – teraz z certyfikatem DALI-2

Bramka KNX-DALI firmy B.E.G. umożliwia inteligentne sterowanie i regulację szerokiej gamy opraw oświetleniowych DALI w systemie KNX – teraz z oficjalnym certyfikatem DALI-2. Oprócz sprawdzonej integracji naszych multisensorów DALI-LINK i urządzeń DALI-LINK, oprawy awaryjne DALI-2 mogą być teraz w pełni kontrolowane i analizowane.

Kompleksowe funkcje diagnostyczne zapewniają maksymalną przejrzystość: komunikaty o błędach i statusy systemu są przekazywane bezpośrednio do nadrzędnych systemów zarządzania budynkiem. Wszystkie testy funkcji mogą być elastycznie parametryzowane, a ich wyniki łatwo oceniane.

Wszystkie parametry i funkcje urządzeń DALI można wygodnie skonfigurować za pomocą bezpłatnego DCA. Podstawowe ustawienia urządzenia są dokonywane jak zwykle w ETS.

Do planowania linii DALI zalecamy skorzystanie z narzędzia B.E.G. DALI line planner <https://a.beg-luxomat.com/pl/serwis/planer-linii-beg-dali/>


beg-luxomat.com





Feel comfortable in your building

- Bramka KNX DALI do sterowania oświetleniem DALI
- Produkt z certyfikatem DALI-2
- Każda bramka umożliwia sterowanie i ściemnianie do 64 stateczników elektronicznych w 16 grupach
- Obsługa RGB, Tunable White oraz Human Centric Lighting (DT8)
- Obsługa multisensorów B.E.G. DALI-LINK, modułów przycisków, przycisków i modułów przekaźników DALI
- Szybka wymiana opraw oświetleniowych możliwa dzięki DCA
- Polecenie transmisji z funkcją migania do łatwego uruchamiania świateł za pomocą wbudowanych przycisków sterujących
- Obsługa opraw awaryjnych DALI (DT1) z kompleksowymi funkcjami diagnostycznymi i testowymi, przystosowanych do podłączenia do systemów zarządzania budynkiem

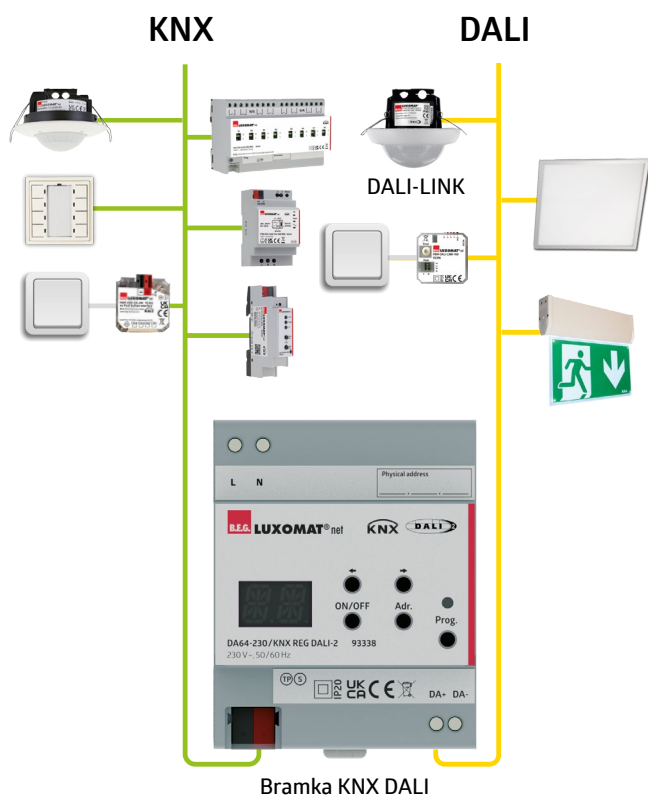

Dane techniczne:

Napięcie:	230 V AC -15%/+10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typ. wejście zasilania:	5.5 mA (KNX, typowe)
Napięcie wyjściowe:	16 V DC (DALI, typowe)
Pobór energii:	0.9 – 6 W
Stopień/klasa ochrony:	IP20 / Klasa I
Połączenia i przewody:	zacisk magistrali KNX czarny/ czerwony
Prąd znamionowy:	160 mA
Prąd znamionowy (maks.):	250 mA

