



PD4-KNXs-GH-DX-SM Set 93518-92199

PIR snímač přítomnosti KNX (Deluxe) s 360° snímáním a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, pro vysoké regálové sklady

Objednací údaje




Označení	Barva	Č. zboží
PD4-KNXs-GH-DX-SM	bílá	93518
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199


Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Elektřina:	12 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m ² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Rozsah měření teploty:	-5 °C až +45 °C
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Počet světelných senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	3
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Orientační světlo:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Noční osvětlení:	5 - 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 - 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD4-KNXs-GH-DX-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

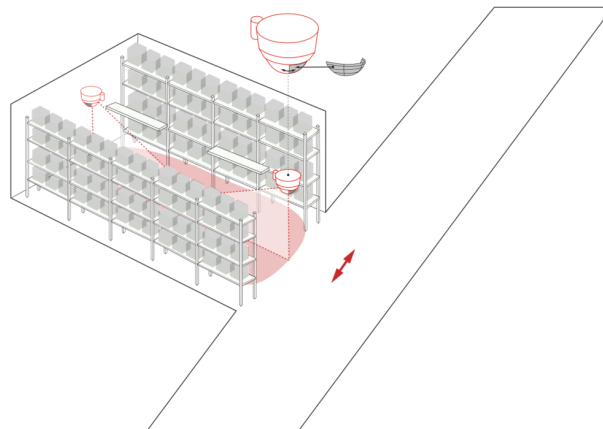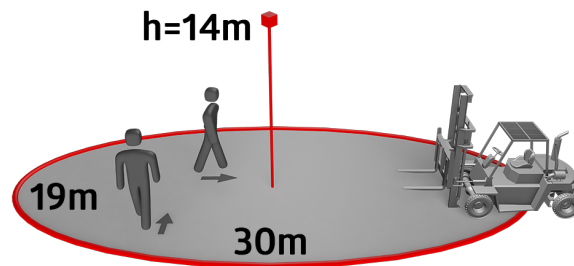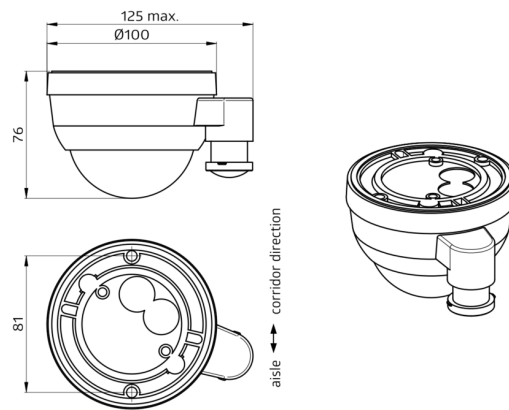

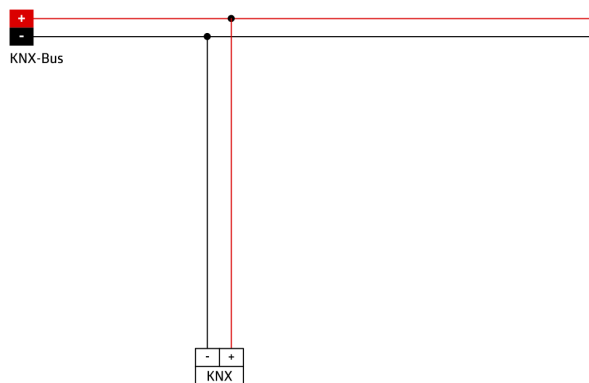

Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-KNXs-GH-DX-SM

Č. zboží: 93518

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 101 x 76 mm
Elektřina: 12 mA



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš