B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-1C-C-FC Set
92586-92199-92992

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m²), vhodný do chodeb a s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-C-FC	bílá	92586
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
čtvercový designový rám PD4-FC	čistě bílá	92992

Oblasti použití

- chodby/chodby

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + čtvercový designový rám PD4-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti speciálně pro chodby

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master

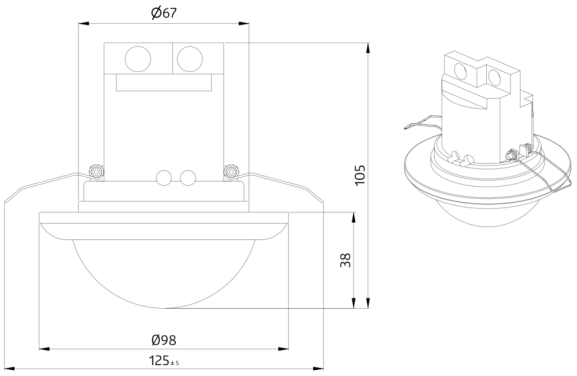
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

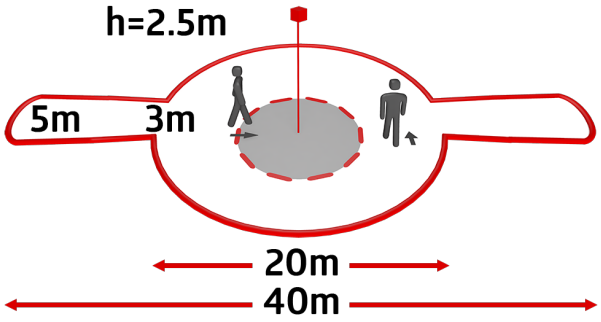
Možné manuální zapínání tlačítky

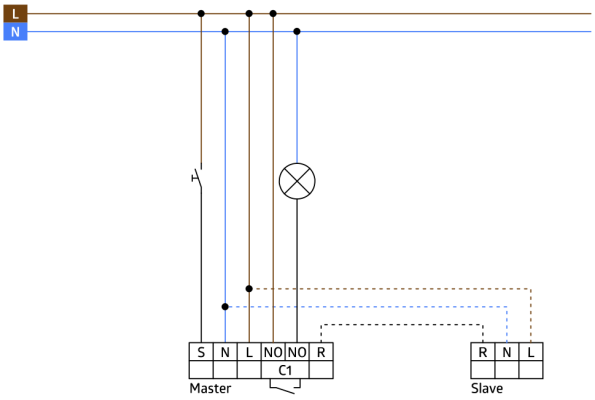
Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.


Ø67
105
38
Ø98
125±5


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-1C-C-FC
Č. zboží: 92586

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 97 x 103 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD4-FC
Č. zboží: 92992

Rozměry: 101 x 101 x 11.8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010