

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-C-PS-FC Set 92480-92199-92992

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), určený do chodeb, s možností dálkového ovládnání, NO kontaktem a bezpečnostním zapojením pomocí NC

### Oblasti použití

- chodby/chodby

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-C-PS-FC	bílá	92480
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
čtvercový designový rám PD4-FC	čistě bílá	92992

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.7 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem
Dosah:	max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem, dodatečný NC bezpečnostní kontakt
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-C-PS-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + čtvercový designový rám PD4-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti bez kontaktu a bezpečnostního obvodu pomocí NC kontaktu.

Zaručuje osvětlení také při výpadku detektoru

Speciálně pro chodby

Provedení detektor Master


Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.

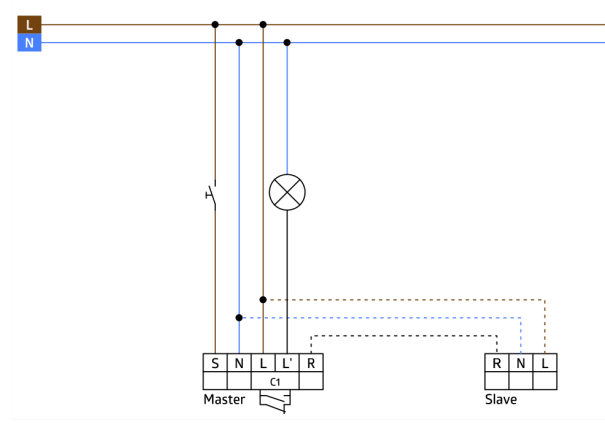

## Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD4-M-1C-C-PS-FC**

Č. zboží: 92480


Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 97 x 103 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.7 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### **čtvercový designový rám PD4-FC**

Č. zboží: 92992

Rozměry: 101 x 101 x 11.8 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010