

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-C-PS-SM Set 92485-92199

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.7 W

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-C-PS-SM	bílá	92485
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.7 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem
Dosah:	max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Bydlení:	
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem, dodatečný NC bezpečnostní kontakt
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-C-PS-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti bez kontaktu a bezpečnostního obvodu pomocí NC kontaktu.

Zaručuje osvětlení také při výpadku detektoru

Speciálně pro chodby

Provedení detektor Master


Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.

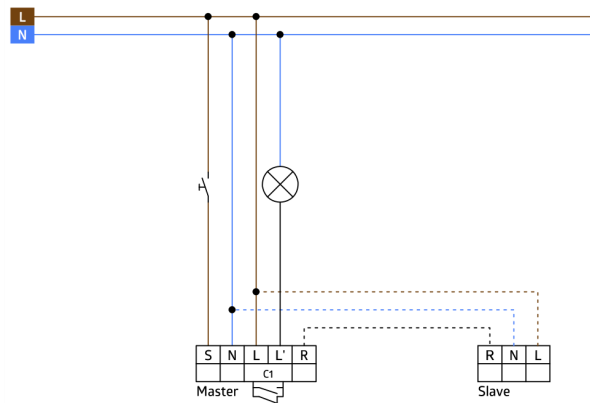

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




### **PD4-M-1C-C-PS-SM**

Č. zboží: 92485

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 101 x 76 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.7 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš