

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-C-PS-SM Set 92485-92441

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), vhodný do chodeb, s možností dálkového ovládní, NO kontakt a bezpečnostní zapojení pomocí NC

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-C-PS-SM	bílá	92485
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.7 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem
Dosah:	max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 120 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem, dodatečný NC bezpečnostní kontakt
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-C-PS-SM + nástěnný držák PD4-SM bílá

Detektor přítomnosti bez kontaktu a bezpečnostního obvodu pomocí NC kontaktu.

Zaručuje osvětlení také při výpadku detektoru

Speciálně pro chodby

Provedení detektor Master


Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.

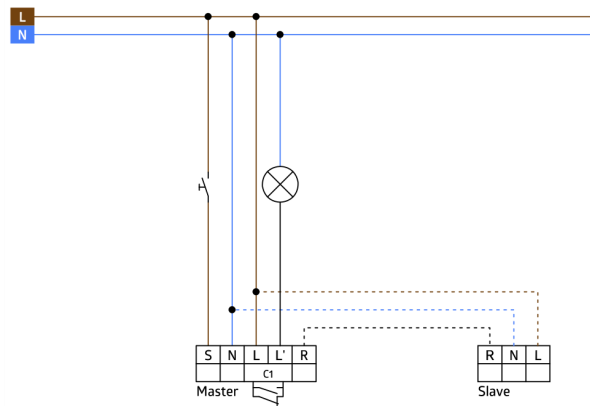

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




### **PD4-M-1C-C-PS-SM**

Č. zboží: 92485

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 101 x 76 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.7 W



### **nástěnný držák PD4-SM**

Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá