B.E.G. LUXOMAT® net



LC-Mini 120-BMS DALI-2

93541 EAN: 4007529935413

DALI-2 (BMS) : capteur multifonction PIR d'extérieur avec un angle de détection de 120° et une portée allant jusqu'à 10 m (100 m²), périphérique d'entrée DALI-2

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Mini 120-BMS DALI-2	blanc	93541

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Obturateurs LC-Mini		33232

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	80 x 70 x 55 mm
Réglages:	via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304
Absorption de courant:	7 mA
Temps de stabilisation:	200 ms
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 120° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	100 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Évaluation de la luminosité:	0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Informations sur les produits

Multi-capteur DALI-2 (input device) mural avec une portée de détection multidirectionnelle sur 120°.

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

Tête sphérique orientable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

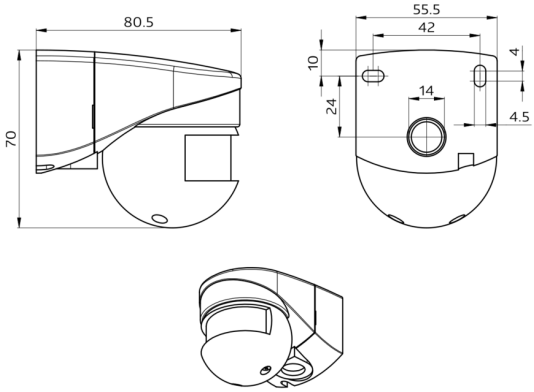
La section 0 fournit des informations sur l‘attribution et la détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303.

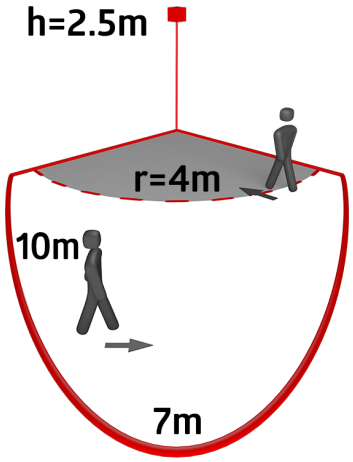
La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 partie 304.

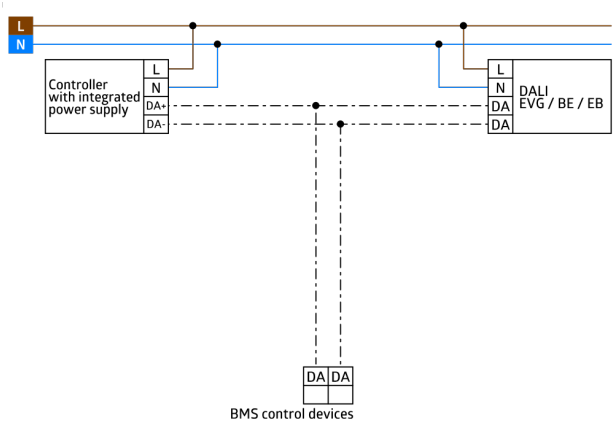
Le paramétrage est possible par l’intermédiaire d’un contrôleur d’application multi-maîtres provenant de n’importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement

Les LEDs d‘état peuvent être activées / désactivées


80.5
70
55.5
42
10
4
14
24
4.5


h=2.5m
r=4m
10m
7m



L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Accessoires



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Obturateurs LC-Mini
Ref.: 33232

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: transparent