B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-1C-FC Set 92585-92199-92992

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m²), s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-FC	bílá	92585
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
čtvercový designový rám PD4-FC	čistě bílá	92992

Oblasti použití

- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti
- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + čtvercový designový rám PD4-FC čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti s velkým detekčním rozsahem

Bezpotenciálový kontakt

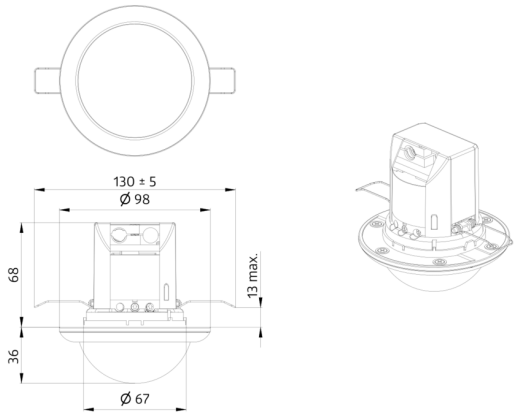
Provedení detektor Master

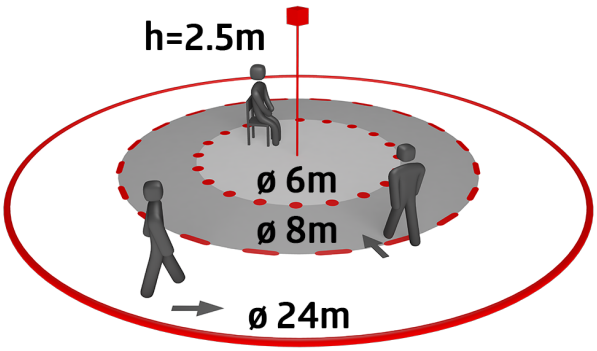
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

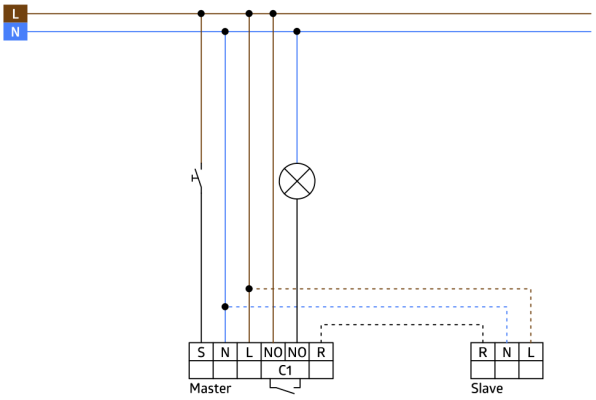
Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


130 ± 5
Ø 98
68
13 max.
36
Ø 67


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S N L NO NO R
C1
Master
R N L
Slave


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-1C-FC
Č. zboží: 92585

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 97 x 103 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



čtvercový designový rám PD4-FC
Č. zboží: 92992

Rozměry: 101 x 101 x 11.8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010