

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-SM Set 92245-92161

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, určený pro vysoké regálové sklady

Oblasti použití

- hala s vysokými regály
- sportovní haly/ skladovací haly

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-GH-SM	bílá	92245
SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM	bílá	92161

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 98 x 63 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m ² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	bílá mat, podobný RAL9010
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Spínací kapacita:	max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 - 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-GH-SM + SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM bílá, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti speciálně pro regálové sklady

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Možné manuální zapínání tlačítky


Pro další informace

<https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/>

Značky pro nastavení detektoru.

Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.

Tovární nastavení 3 min a 1000 Lux

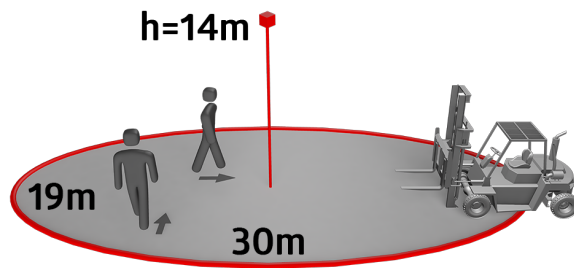



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-1C-GH-SM

Č. zboží: 92245

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 98 x 63 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM

Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát