

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-GH-SM Set 92245-92161-92199

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) při montážní výšce 16 m, určený pro vysoké regálové sklady

### Oblasti použití

- hala s vysokými regály
- sportovní haly/ skladovací haly

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-GH-SM	bílá	92245
SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM	bílá	92161
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m <sup>2</sup> / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C <b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Bydlení:	
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)</b>	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-GH-SM + SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM bílá, podobný RAL9010 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti speciálně pro regálové sklady

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

### Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Možné manuální zapínání tlačítky



Pro další informace

<https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/>

Značky pro nastavení detektoru.

**Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.**

Tovární nastavení 3 min a 1000 Lux

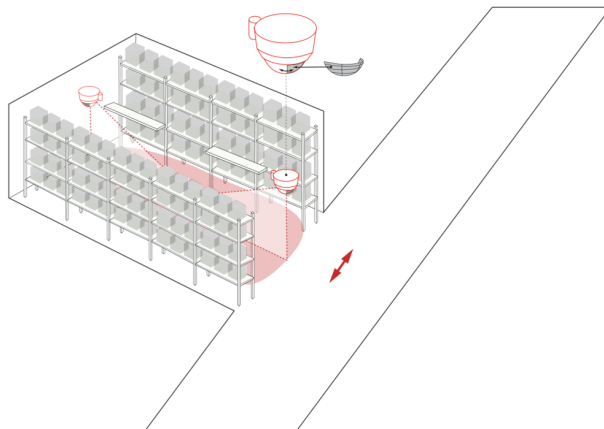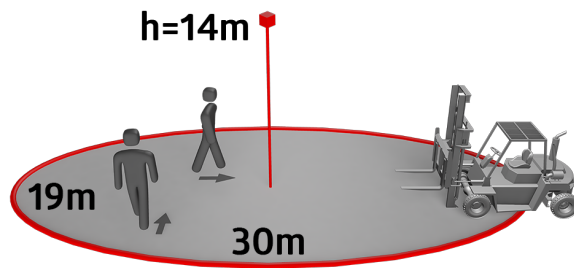



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD4-M-1C-GH-SM**

Č. zboží: 92245


Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 98 x 63 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### **SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM**

Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš