

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-SM Set 92245-92199

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, určený pro vysoké regálové sklady

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| PD4-M-1C-GH-SM | bílá | 92245 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Oblasti použití

- hala s vysokými regály
- sportovní haly/ skladovací haly

Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.5 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° oválný (stropní montáž) |
| Dosah: | 30 m x 19 m |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 440 m ² / 14 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt) | |
| Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem |
| Čas doběhu: | 15 s – 30 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 20 – 2000 lux |
| Měření smíšeného světla: | měření smíšeného světla |

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-GH-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti speciálně pro regálové sklady

Bezpotenciálový spínací kontakt

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Možné manuální zapínání tlačítky


Pro další informace

<https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/>

Značky pro nastavení detektoru.

Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.

Tovární nastavení 3 min a 1000 Lux

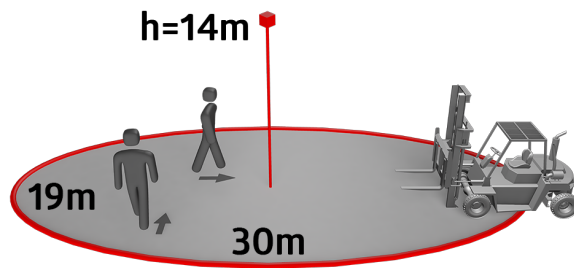



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-M-1C-GH-SM

Č. zboží: 92245

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 98 x 63 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš