B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-1C-SM Set
92580-92199-92161

230V PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m²), s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-1C-SM	bílá	92580
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM	bílá	92161

Oblasti použití

- open space kanceláře
- konferenční místnosti
- třídy/seminární místnosti
- chodby/chodby

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-1C-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM bílá, podobný RAL9010

Detektor přítomnosti s velkým detekčním rozsahem

Bezpotenciálový kontakt

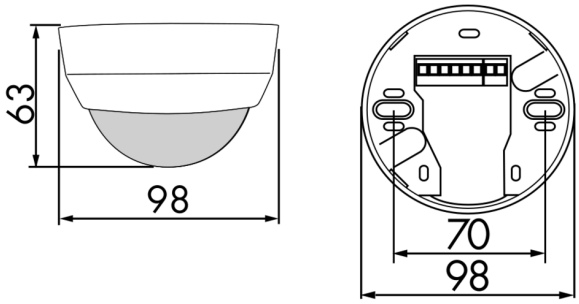
Provedení detektor Master

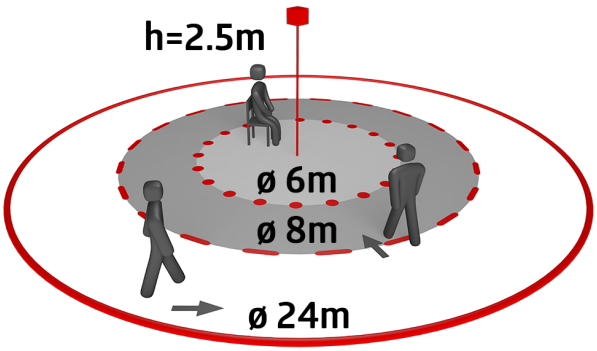
Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

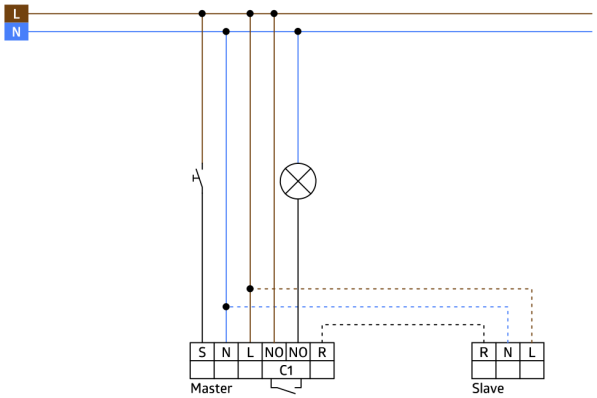
Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


63
98
70
98


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4-M-1C-SM
Č. zboží: 92580

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 98 x 63 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



SM zásuvka IP54 pro PD2- / PD4-SM
Č. zboží: 92161

Rozměry: Ø 100 x 15 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát