B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-2C-DS-SM Set 92761-92386-92199

230 V, dvoukanálový PIR detektor přítomnosti s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²), s možností dálkového ovládání a 2 galvanicky oddělenými skupinami

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-M-2C-DS-SM	bílá	92761
zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM	bílá	92386
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	< 1.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 9 m přímo max. Ø 8 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	**IP54 (92386)**
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 ... 1.5 mm² strnulý
kanál 1 a kanál 2 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	2x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 60 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4-M-2C-DS-SM + zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM bílá + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti k připojení na dvě fáze

2 spínací kanály ke spínání světla: Systém osvětlení může být rozdělen do dvou galvanicky od sebe oddělených skupin.

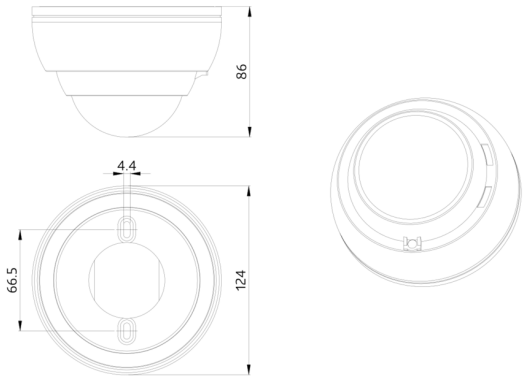
Provedení detektor Master

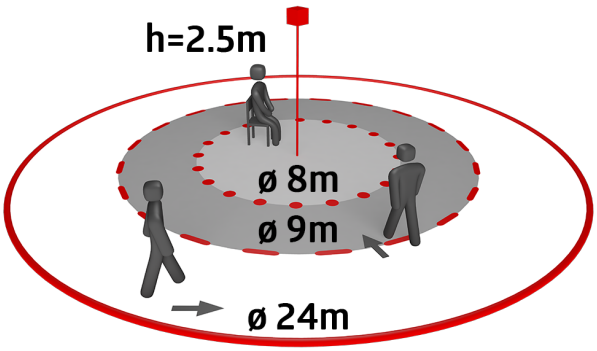
Rozšíření detekční oblasti s přídavným PD4-M-2C-DS nakonfigurovaným jako přístroj Slave.

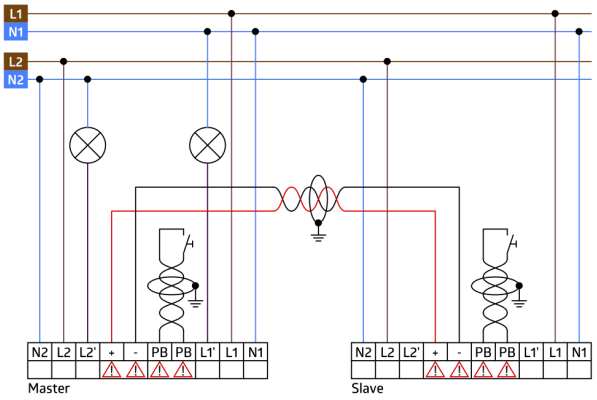
Manuální spínání možné společným tlačítkem

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
ø 8m
ø 9m
ø 24m


L1
N1
L2
N2
N2 L2 L2' + - PB PB L1' L1 N1
Master
N2 L2 L2' + - PB PB L1' L1 N1
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-M-2C-DS-SM
Č. zboží: 92761

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 124 x 85 mm
Spotřeba elektrické energie: < 1.5 W



zásuvka IP54 PD4-TRIO-SM
Č. zboží: 92386

Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš