

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-C-FM

92445 EAN: 4007529924455

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 97 x 84 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-S-C-FM	bílá	92445

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí lamela PD4	průhledný	92313

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 97 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem
Dosah:	max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

Detektor slave speciálně pro chodby

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master


Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasů okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


Značky pro nastavení detektoru.

příklady použití:

chodby/chodby, schodiště

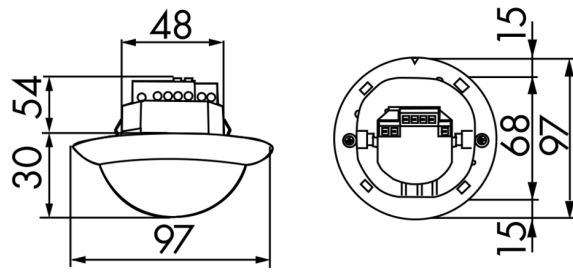

Příslušenství



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí lamela PD4

Č. zboží: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: průhledný