B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-SM Set
92442-92199-92441

Podřízený PIR snímač přítomnosti s 360° snímáním a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m²), určený pro chodby

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-S-C-SM	bílá	92442
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

Set : PD4-S-C-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + nástěnný držák PD4-SM bílá

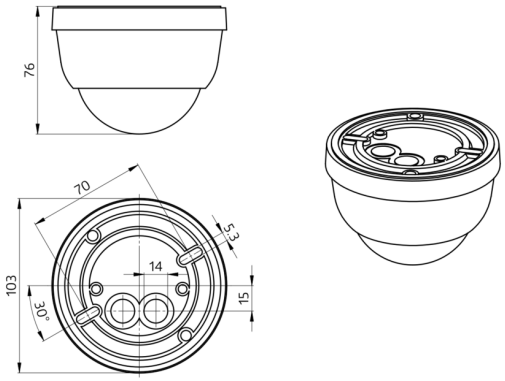
Detektor slave speciálně pro chodby

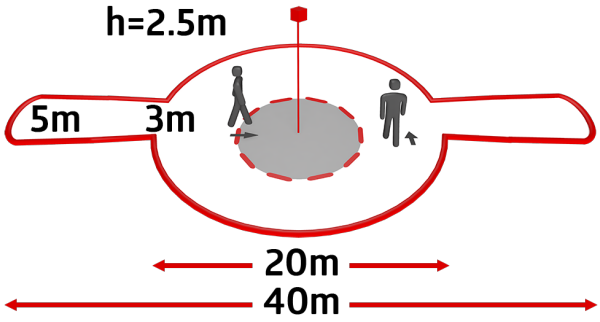
Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

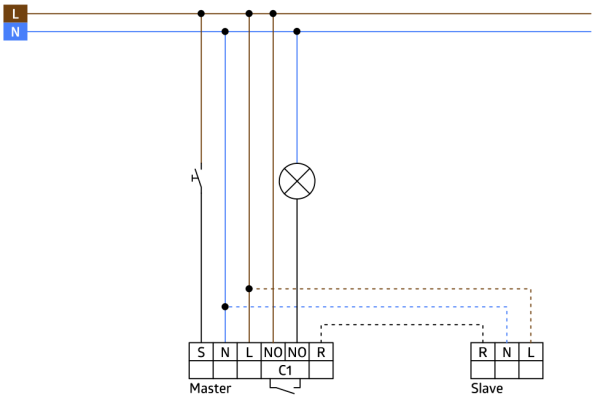
Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Značky pro nastavení detektoru.


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-S-C-SM
Č. zboží: 92442

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 101 x 76 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



nástěnný držák PD4-SM
Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá