

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-FM

92163 EAN: 4007529921638

Podřízený PIR detektor pohybu s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-S-FM	bílá	92163

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
krycí lamela PD4	průhledný	92313

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 97 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m
Dosah:	přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

Detektor Slave s velkým detekčním rozsahem


Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasů okolí

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

příklady použití:

open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti, schodiště, malé kanceláře, sportovní haly/ skladovací haly

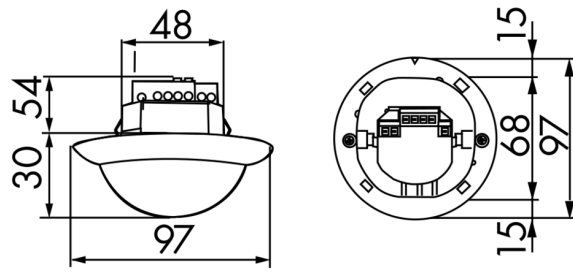

Příslušenství




BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm

Barva materiál: černá

Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



krycí lamela PD4

Č. zboží: 92313

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: průhledný