B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-GH-SM Set
92265-92376-92199

Podřízený PIR snímač přítomnosti s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 30 x 19 m (440 m²) při montážní výšce 16 m, určený pro vysokoregálová sklady

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4-S-GH-SM	bílá	92265
podstavec SM IP65 PD4-SM IP54	bílá	92376
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	30 m x 19 m
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	440 m² / 14 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

Set : PD4-S-GH-SM + podstavec SM IP65 PD4-SM IP54 bílá + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor slave speciálně pro velké výšky

Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

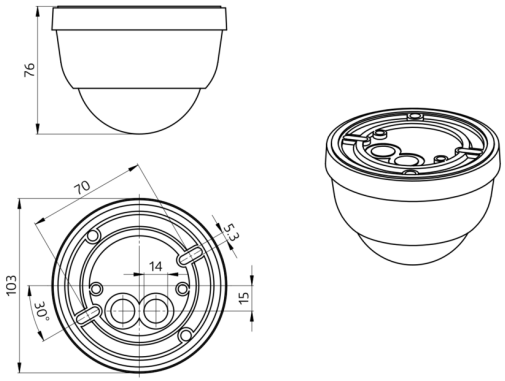
Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí

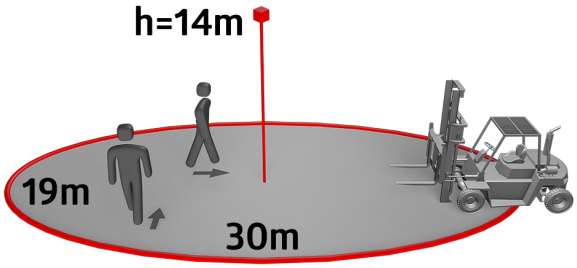
Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

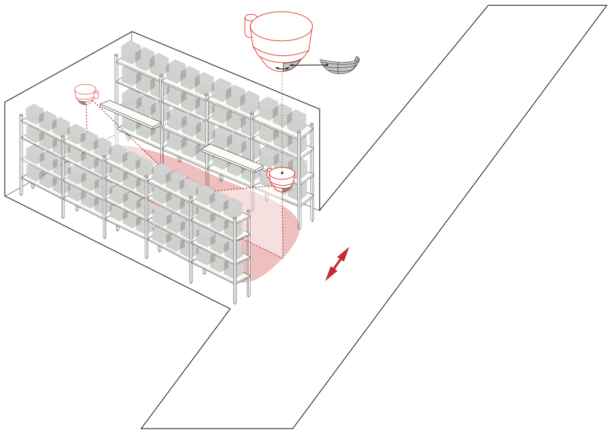
Pro další informace **https://www.beg-luxomat.com/cz/vysoke-montazni-vysky/**

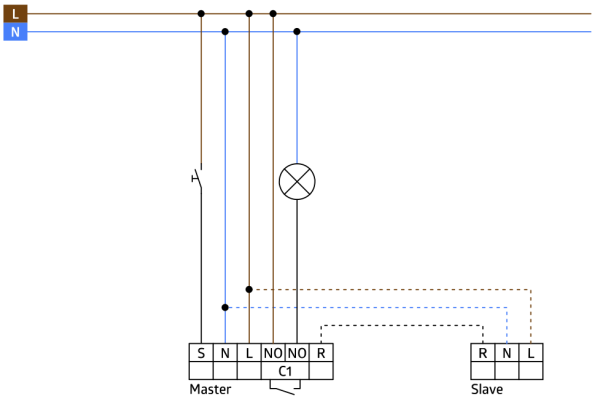
Značky pro nastavení detektoru.

Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4-S-GH-SM
Č. zboží: 92265

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 101 x 76 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



podstavec SM IP65 PD4-SM IP54
Č. zboží: 92376

Rozměry: Ø 115 x 70 mm
Stupeň krytí: IP65
Odolnost vůči rázu: IK07



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš