B.E.G. LUXOMAT® net



# PICO-DALI-LINK-FP Set 93908-93776

Multicapteur PIR DALI-LINK avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), destiné à être intégré dans les systèmes de commande d'éclairage DALI-LINK

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PICO-DALI-LINK-FP | blanc | 93908 |
| Kit de montage PICO | anthracite | 93776 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | par le bus DALI, max. 22.5 V DC |
| Dimensions: | **Ø 45 x 50 mm (93776)** |
| Réglages: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android) |
| Absorption de courant: | 2 mA |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m pour un mouvement transversal<br>max. Ø 6 m pour un mouvement frontal<br>max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Température ambiante: | -25 °C à +55 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | **anthracite, similaire RAL7016 (93776)** |
| Durée de temporisation: | 1 sec – 120 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 – 2500 Lux |

## Informations sur les produits

Set : PICO-DALI-LINK-FP + Kit de montage PICO anthracite, similaire RAL7016

Mini-détecteur multicapteur DALI avec seulement 11 mm de profondeur de montage

Alimentation via bus DALI

Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d' éclairage DALI B.E.G. LUXOMAT®net

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l'installation

Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

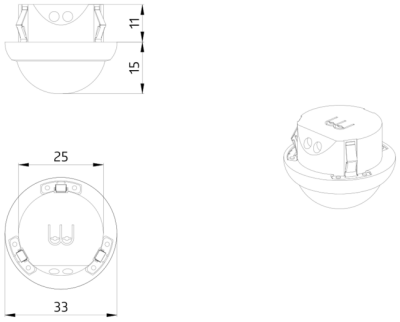
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

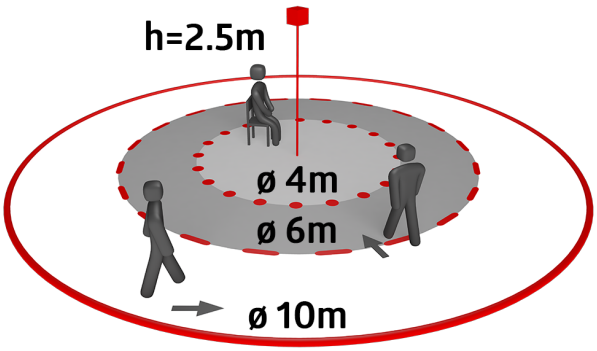
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

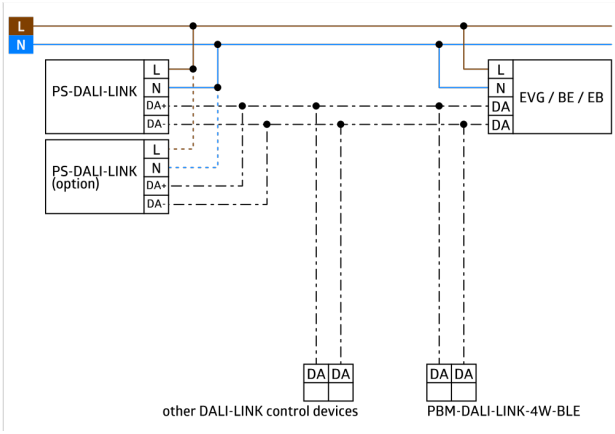
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE


## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PICO-DALI-LINK-FP**
Ref.: 93908

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 33 x 27 mm
Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)



**Kit de montage PICO**
Ref.: 93776

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant