B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-LINK-FP Set 93908-93777

Multicapteur PIR DALI-LINK avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), destiné à être intégré dans les systèmes de commande d'éclairage DALI-LINK

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-LINK-FP	blanc	93908
Kit de montage PICO	blanc laque	93777

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	**Ø 45 x 50 mm (93777)**
Réglages:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc laque, similaire RAL9016 (93777)**
Durée de temporisation:	1 sec – 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Set : PICO-DALI-LINK-FP + Kit de montage PICO blanc laque, similaire RAL9016

Mini-détecteur multicapteur DALI avec seulement 11 mm de profondeur de montage

Alimentation via bus DALI

Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d' éclairage DALI B.E.G. LUXOMAT®net

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l'installation

Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

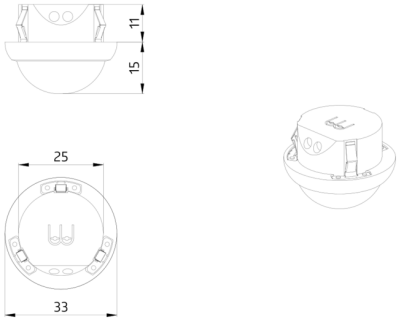
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

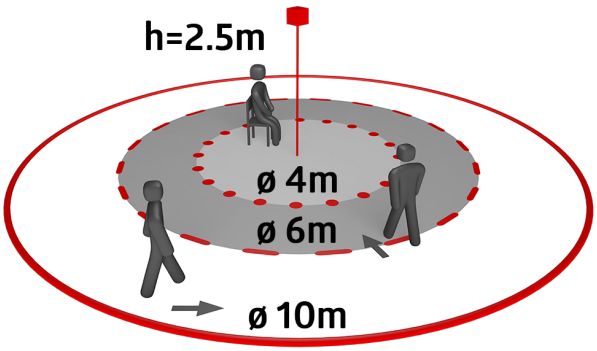
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

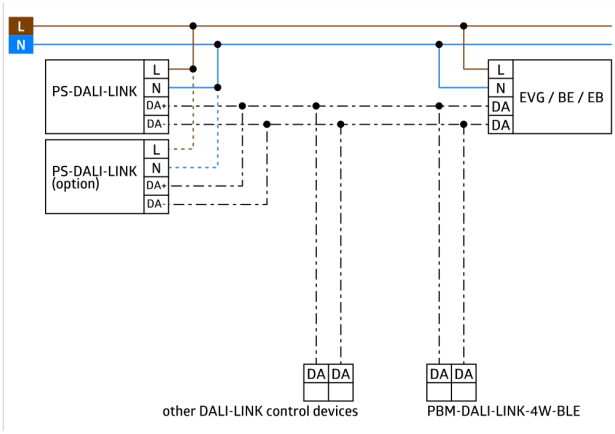
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PICO-DALI-LINK-FP
Ref.: 93908

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 33 x 27 mm
Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)



Kit de montage PICO
Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant