B.E.G. LUXOMAT®



PD4N-1C-C-SM Set 92270-92199-92441

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m²), vhodné do chodeb a s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-1C-C-SM	bílá	92270
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441

Oblasti použití

- chodby/chodby

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD4N-1C-C-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + nástěnný držák PD4-SM bílá

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

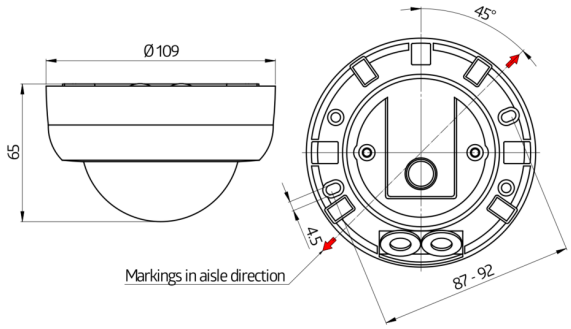
Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

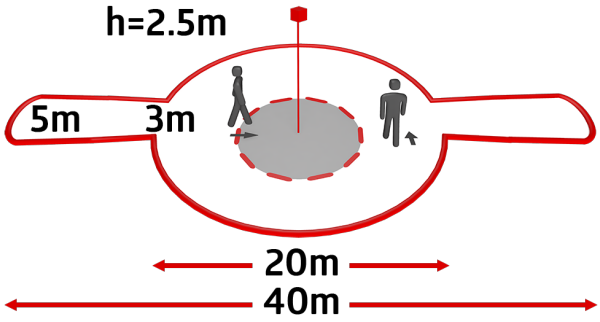
Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

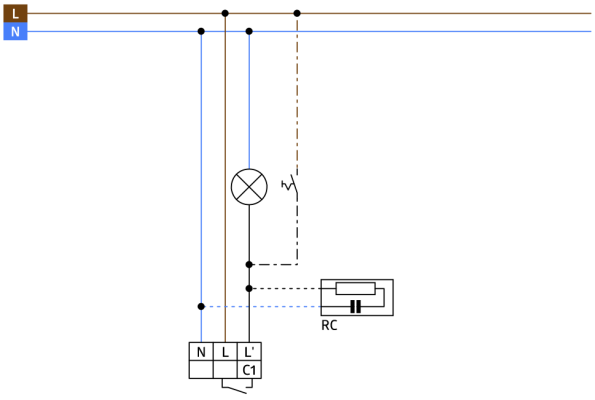
Možné manuální zapínání tlačítky

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.


Ø 109
65
45°
4.5
Markings in aisle direction
87 - 92


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
RC
N
L
L'
C1


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




PD4N-1C-C-SM
Č. zboží: 92270

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 109 x 65 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



nástěnný držák PD4-SM
Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá