

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-C-SM Set 92270-92199-92441

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), vhodné do chodeb a s možností dálkového ovládní

### Oblasti použití

- chodby/chodby

### Objednací údaje

**Označení**

PD4N-1C-C-SM  
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)  
nástěnný držák PD4-SM

**Barva Č. zboží**

bílá 92270  
bílá 92199  
bílá 92441

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 40 m křížem
Dosah:	max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : PD4N-1C-C-SM + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + nástěnný držák PD4-SM bílá

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů


Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítky

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

Značky pro nastavení detektoru.

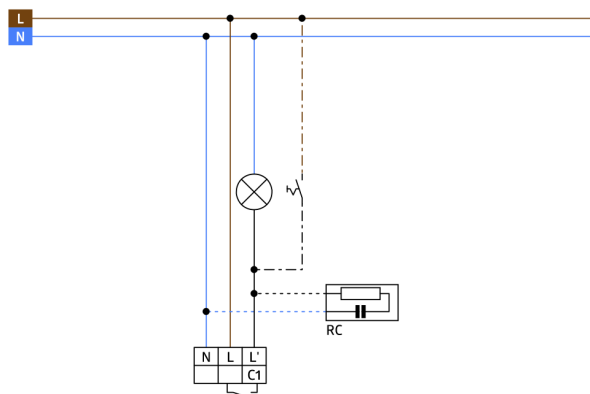

## Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD4N-1C-C-SM**

Č. zboží: 92270


Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: Ø 109 x 65 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



### **nástěnný držák PD4-SM**

Č. zboží: 92441

Rozměry: 130 x 100 x 53 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá