B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-SYS-FP Set 93909-93777

Multicapteur PIR DALI-SYS avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), destiné à être intégré dans les systèmes DALI-SYS

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-SYS-FP	blanc	93909
Kit de montage PICO	blanc laque	93777

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	**Ø 45 x 50 mm (93777)**
Réglages:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**blanc laque, similaire RAL9016 (93777)**
Durée de temporisation:	1 sec – 120 min
Lumière d’orientation:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Set : PICO-DALI-SYS-FP + Kit de montage PICO blanc laque, similaire RAL9016

Mini-détecteur multicapteur DALI avec seulement 11 mm de profondeur de montage

Alimentation via bus DALI

Intégration parfaite dans le système modulable B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d‘orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l‘installation

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu‘avec les accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

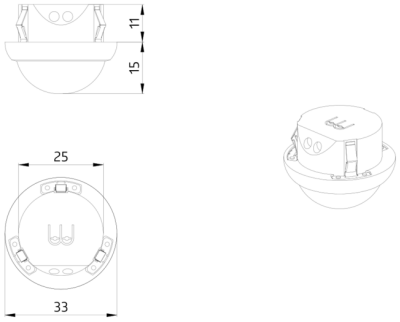
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

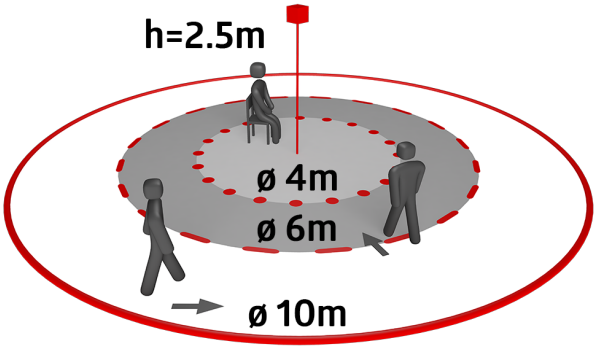
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

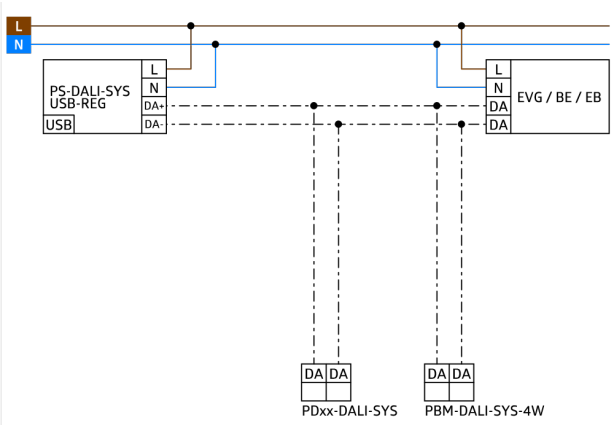
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PICO-DALI-SYS-FP
Ref.: 93909

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 33 x 27 mm
Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Kit de montage PICO
Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant