B.E.G. LUXOMAT®



PD4N-1C-FC Set
92149-92199-93736

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m²), s možností dálkového ovládání

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-1C-FC	bílá	92149
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
lens PD4N-1C, krycí kroužek	antracitová	93736

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	**antracitová mat, podobný RAL7016 (93736)**
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : PD4N-1C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + lens PD4N-1C, krycí kroužek antracitová mat, podobný RAL7016

Dálkově ovládaný stropní detektor s velkým detekčním rozsahem.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

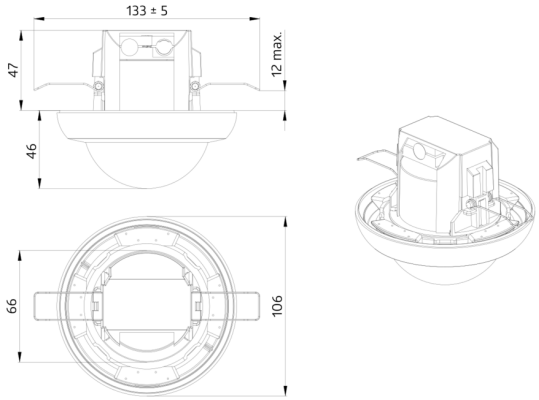
Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

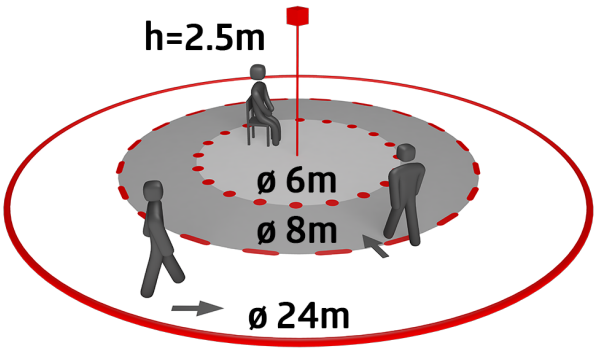
Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

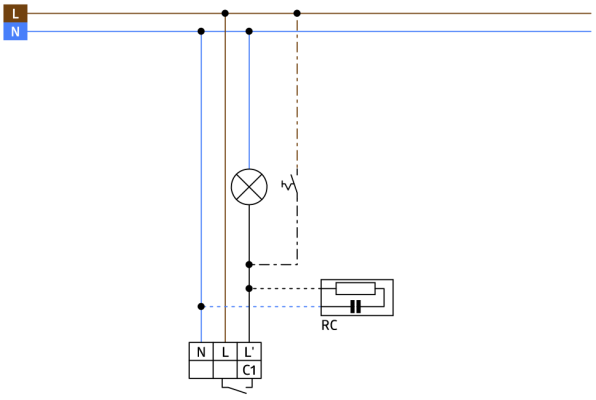
Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux


133 ± 5
47
12 max.
46
66
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
RC
N
L
L'
C1


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-1C-FC
Č. zboží: 92149

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 106 x 90 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



lens PD4N-1C, krycí kroužek
Č. zboží: 93736

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 24 m křížem
max. Ø 8 m přímo
max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška