

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-FC Set 92149-93737

230V PIR pohybový čidlo s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24 m (450 m<sup>2</sup>), s možností dálkového ovládání

### Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení

### Objednací údaje

| Označení                    | Barva         | Č. zboží |
|-----------------------------|---------------|----------|
| PD4N-1C-FC                  | bílá          | 92149    |
| lens PD4N-1C, krycí kroužek | dopravní bílá | 93737    |

## Technické údaje

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                  |
| Rozměry:                             | Ø 106 x 90 mm   |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.5 W   |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 360°<br>(stropní montáž)<br>max. Ø 24 m<br>křížem   |
| Dosah:                               | max. Ø 8 m<br>přímo<br>max. Ø 6.4 m<br>sedící                 |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>montážní výška                  |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Stupeň krytí:                        | IP23 / třída II   |
| Odolnost vůči rázu:                  | IK04  |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C  |
| Bydlení:                             | obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát                    |
| Barva materiál:                      | <b>dopravní bílá<br/>mat, podobný<br/>RAL9016<br/>(93737)</b> |

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Spínací kapacita:        | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A<br>max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A |
| Typ kontaktu:            | 1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem   |
| Čas doběhu:              | 15 s - 30 min,<br>impuls   |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 - 2000 lux  |

## Informace o produktu

Set : PD4N-1C-FC + lens PD4N-1C, krycí kroužek dopravní bílá mat, podobný RAL9016

Dálkově ovládaný stropní detektor s velkým detekčním rozsahem.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu



Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné manuální zapínání tlačítky

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux

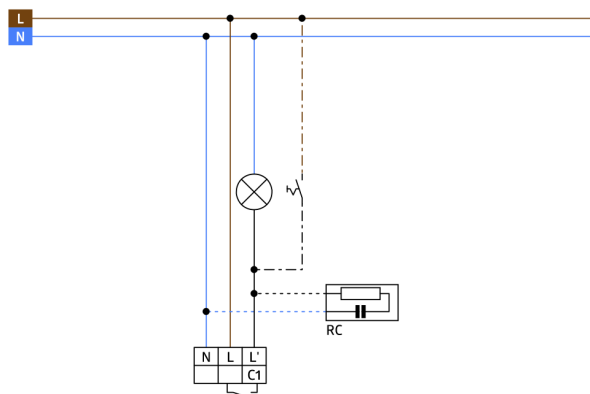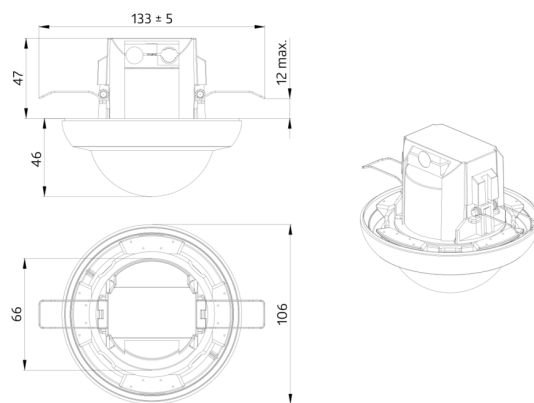

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD4N-1C-FC

Č. zboží: 92149

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 106 x 90 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.5 W



### lens PD4N-1C, krycí kroužek

Č. zboží: 93737

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 24 m křížem

max. Ø 8 m přímo

max. Ø 6.4 m sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška