B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 130 Set 93321-97004

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 130° et une portée allant jusqu'à 20 m (450 m²), doté d'une protection anti-contournement et télécommandable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
RC-plus next N 130	blanc	93321
Socle d‘angle RC-plus next	blanc	97004

Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains
- entrepôt à hauts rayonnages

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (autres alimentations, 11-48V AC/DC, nous consulter)
Dimensions:	**121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97004)**
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 130° (Montage mural)
Portée:	max. 20 m pour un mouvement transversal max. 6 m pour un mouvement frontal max. 4 m détection anti-reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec – 16 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	2 – 500 Lux

Informations sur les produits

Set : RC-plus next N 130 + Socle d‘angle RC-plus next blanc mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement avec zone de detection de 130° et zone anti-reptation

Portée réglable mécaniquement

Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement

Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteurs

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Tête sphérique orientable

Mise en service immédiate avec pré-réglages d‘usine

D’autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

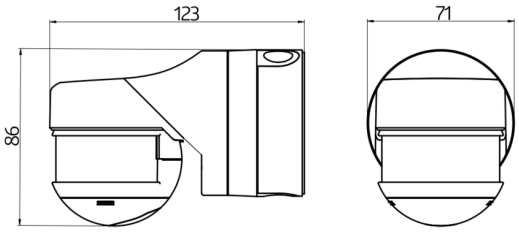
Socle compatible avec RC-plus (next) et Vario

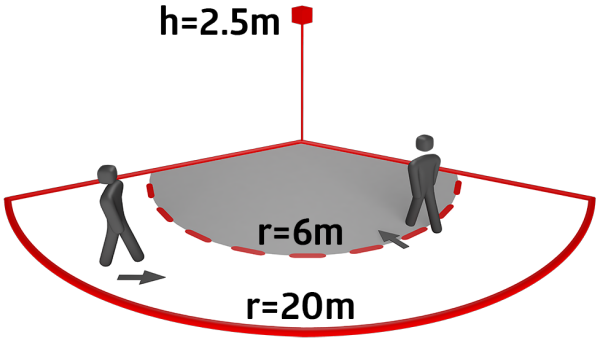
Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité

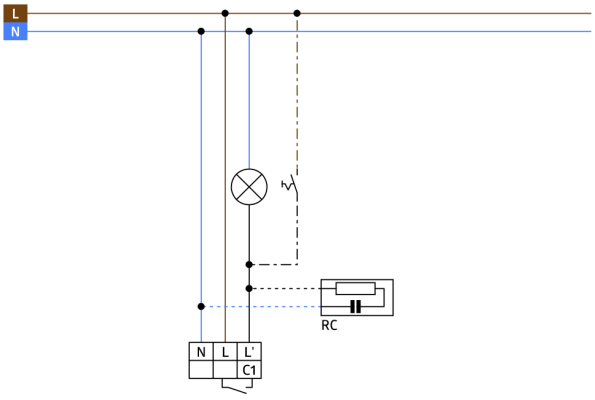
Simplicité de montage par socle embrochable

Montage mural, en plafond ou sur angle

Pré-réglages d‘usine 3 min / 20 Lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



RC-plus next N 130
Ref.: 93321

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (autres alimentations, 11-48V AC/DC, nous consulter)
Dimensions: 121 x 71 x 85 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Socle d‘angle RC-plus next
Ref.: 97004

Dimensions: Ø 71 x 34 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant