

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD4N-BMS DALI-2

93546 EAN: 4007529935468

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: Ø 106 x 68 mm
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

Order data

Designation	Barva	Art.No
PD4N-BMS DALI-2	bílá	93546

Accessories

Designation	Barva	Art.No
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	bílá	93307
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	černá	93753
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	dopravní bílá	93752
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	antracitová	93751
SM montážní sada IP65 PD4N	bílá	93314
lens PD4N, krycí kroužek	antracitová	93731
lens PD4N, krycí kroužek	černá	93733
lens PD4N, krycí kroužek	dopravní bílá	93732
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	dopravní bílá	93742
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	antracitová	93741

Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	černá	93743
Corridor lens PD4N type A	bílá	93073
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM	bílá	93179

Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 106 x 68 mm
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo
Dosah:	max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

Product information

Široký rozsah detekce pohybu DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Vhodné pro montáž ve falešných stropích a zapuštěnou montáž

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž


Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

příklady použití:

schodiště, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti, sportovní haly/ skladovací haly

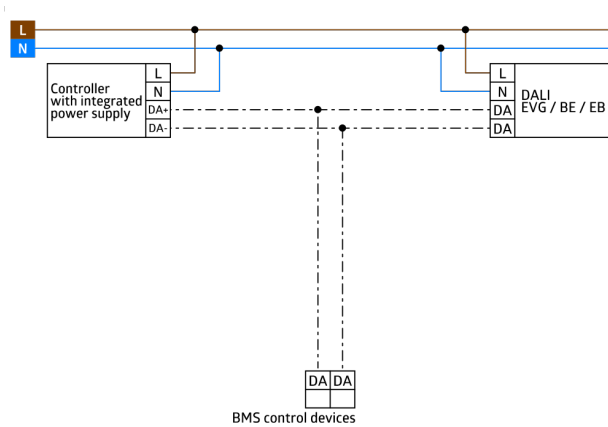

Accessories



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Art.No: 93307

Rozměry: Ø 109 x 19 mm
Stupeň krytí: IP54
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Art.No: 93753

Rozměry: Ø 109 x 19 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Art.No: 93752

Rozměry: Ø 109 x 19 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Art.No: 93751

Rozměry: Ø 109 x 19 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP65 PD4N

Art.No: 93314

Rozměry: 133 x 133 x 69 mm
Stupeň krytí: IP65
Barva materiál: bílá



lens PD4N, krycí kroužek

Art.No: 93731

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 24 m křížem
max. Ø 8 m přímo
max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška



lens PD4N, krycí kroužek

Art.No: 93733

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 24 m křížem
max. Ø 8 m přímo
max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška



lens PD4N, krycí kroužek

Art.No: 93732

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 24 m křížem
max. Ø 8 m přímo
max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Art.No: 93742

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Art.No: 93741

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)

Dosah: max. Ø 40 m

křížem
max. Ø 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Art.No: 93743

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)

Dosah: max. Ø 40 m

křížem
max. Ø 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A


Art.No: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)

Dosah: max. Ø 40 m

křížem
max. Ø 20 m přímo

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



Sada pro montáž kyvadla PD2/3/4 SM

Art.No: 93179

Rozměry: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: bílá, podobný RAL9010