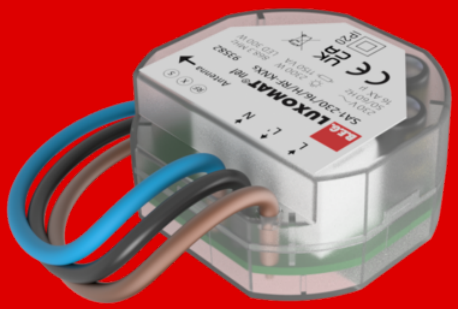
B.E.G. LUXOMAT® net



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

Actionneur de commutation KNX-RF doté d'une sortie de commutation de 16 A pour un montage encastré, communication radio via KNX RF et antenne haute performance intégrée.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 53 x 24 mm
Puissance interne:	1.5 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Couleur du matériau:	-
KNX RF 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Longeur de cable:	150 mm
Connexions et câbles:	3 x 1.5 mm² Cu
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Type de contact:	µ-Kontakte, Contact type NO
Sorties:	1
Fréquence:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Portée (env.):	max. 150 m

Informations sur les produits

Actionneurs de commutations 230V KNX RF

Communication par onde KNX RF

Antenne interne haute performance, pas de basculement lors de l'installation

KNX Secure Ready

Actionneur de commutation compact à 1 canal pour montage dans des boîtes d'encastrement

Contact de commutation optimisé pour les charges capacitives

Equipé d'un contrôle de fonctionnement conventionnel avec bouton-poussoir

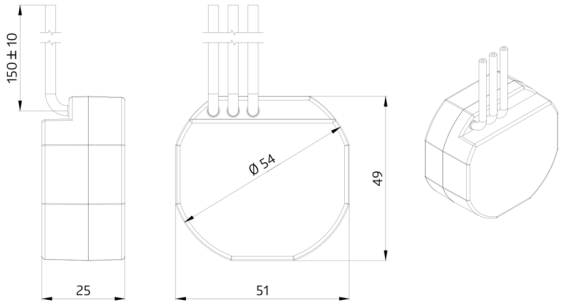
Raccordement par précablâges

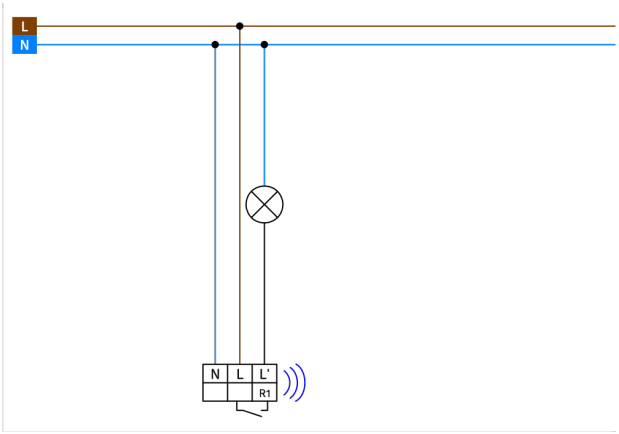
Fonctionnalités complètes

Fonction de répéteur intégrée pour étendre la portée sans fil

Parfaitement adapté pour des rénovations et des modernisations

En raison de la fréquence radio de 868 MHz, l'appareil n'est autorisé à fonctionner qu'en Europe


150 ± 10
Ø 54
49
25
51


L
N
N
L
L'
R1