B.E.G. LUXOMAT®




# TS-DD

92681 EAN: 4007529926817

Interrupteur crépusculaire 230 V pour rail DIN
avec capteur de lumière séparé

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| TS-DD | blanc | 92681 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC +/- 10% 50 Hz |
| Dimensions: | Capteur de luminosité : 63 x 38 x 58 mm, Module électronique 90 x 18 x 45 mm |
| Absorption de courant: | 10 mA |
| Niveau de protection: | Capteur de lumière IP54 / Classe II (Capteur de lumière) |
| Température ambiante: | Capteur de lumière -35 °C à +50 °C Unité de électronique -10 °C à +40 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc brillant, similaire RAL7047 |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Puissance: | **Lampes à incandescence** 1000 W, cos φ = 1 **Lampes fluorescentes compensées en parallèle** 600 W **Lampes halogènes BV** 450 W |
| Type de contact: | 1x Contact type NO |
| Retard à l'enclenchement: | env. 8 s |
| Retard à déclenchement: | env. 40 s |
| Seuil d'enchlenchement: | 1 – 100 Lux / 50 – 1000 Lux |

## Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire pour montage sur rail

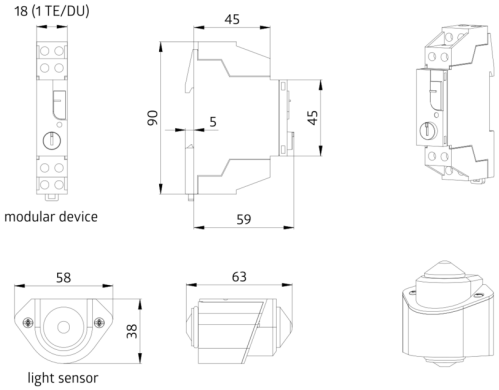
Aide de réglage par LED (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchement

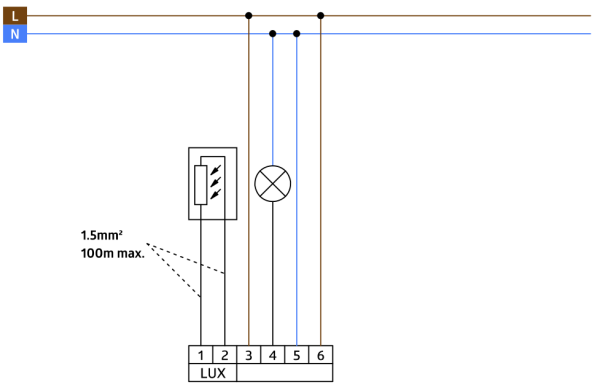
Composant électronique clipsable sur rail DIN pour des réglages confortables à partir de l’armoire de commande

Coupure dans le cas d’une valeur de 1,3 fois la valeur d’enclenchement

Capteur de luminosité séparé pouvant être monté en saillie ou encastré (compris dans les fournitures)

**Exemples d’application:** idéal pour les entrées, les cages d’escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière


18 (1 TE/DU)
45
90
5
45
59
modular device
58
38
63
light sensor


L
N
1.5mm²
100m max.
1
2
3
4
5
6
LUX