B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set
93474-93733

PIR snímač přítomnosti kompatibilní se systémem CASAMBI s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-CAS	bílá	93474
lens PD4N, krycí kroužek	černá	93733

Technické údaje

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	Ø 106 x 95 mm
Parametrizace:	Casambi aplikace
Spotřeba elektrické energie:	0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° oválný (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**černá mat, podobný RAL9005 (93733)**
Počet PIR senzorů:	4
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Čas doběhu:	1 s – 60 min
Nastavená hodnota jasu:	1 – 4000 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

Informace o produktu

Set : PD4N-CAS + lens PD4N, krycí kroužek černá mat, podobný RAL9005

Přítomnostní detektor Casambi

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Váhu mezi interním a externím světelným senzorem lze přizpůsobit dané aplikaci

Úprava faktoru odrazu a zadání svítivosti pro zobrazení skutečné svítivosti v aplikaci

Rozšíření detekční oblasti o další B.E.G. zařízení Casambi je možné

Individuální adaptace citlivosti detekce pro každý PIR senzor.

Rozsah může být omezen krycími lamelami


Pohodlné naprogramování s aplikací Casambi do chytrého telefonu


Včetně předmontované pružinové svorky s odlehčením tahu a ochranného krytu proti dotyku pro montáž pod strop

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž


Volitelně dostupné příslušenství pro montáž na stěnu

Další příslušenství pro barevné sladění je volitelně k dispozici

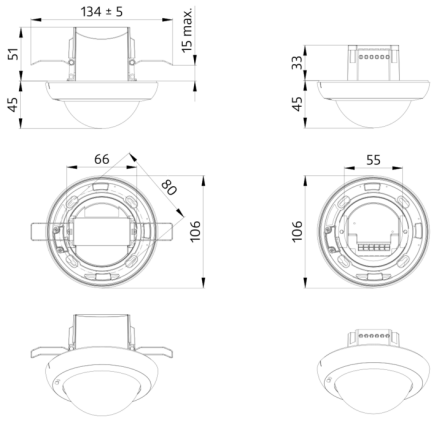

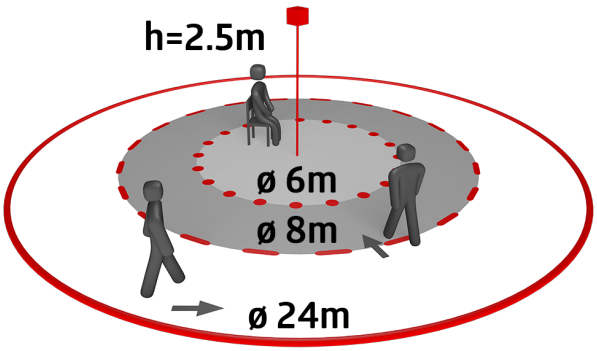

CASAMBI

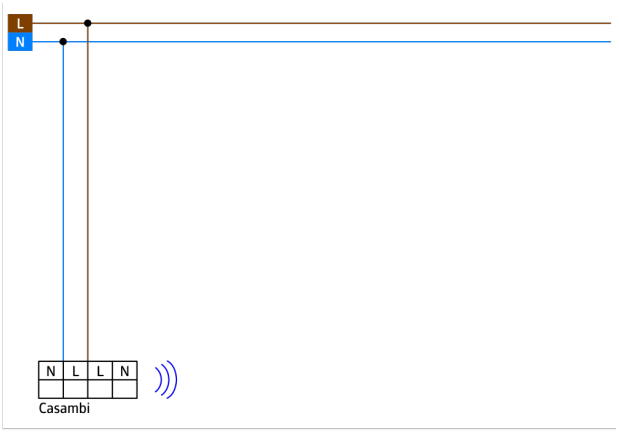
L
N
N L L N
Casambi

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-CAS
Č. zboží: 93474

Napětí: 230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry: Ø 106 x 95 mm
Parametrizace: Casambi aplikace



lens PD4N, krycí kroužek
Č. zboží: 93733

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 24 m křížem
max. Ø 8 m přímo
max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška