B.E.G. LUXOMAT® net




# PD4N-CAS Set 93474-93465-93073-92199

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²)

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD4N-CAS | blanc | 93474 |
| AP set de montage IP54 PD4N H | blanc | 93465 |
| Corridor lens PD4N type A | blanc | 93073 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensions: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Réglages: | Casambi Appli |
| Puissance interne: | 0.5 W |
| Angle de détection: | **horizontal 360° (Montage plafond) (93073)** |
| Portée: | **max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale (93073)** |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | **250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation (93073)** |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)** |
| Niveau de protection: | **IP54 (93465)** |
| Résistance aux chocs: | **IK09 (92199)** |
| Température ambiante: | -5 °C à +45 °C |
| Boîtier: | **Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)** |
| Couleur du matériau: | **blanc, similaire RAL9010 (93073)** |
| Nombre de capteurs PIR: | 4 |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Durée de temporisation: | 1 s – 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 – 4000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Mesurage de la lumière mixte |

## Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS + AP set de montage IP54 PD4N H blanc, similaire RAL9010 + Corridor lens PD4N type A blanc, similaire RAL9010 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence Casambi

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairement pour l'affichage de l'éclairement réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G. Casambi additionnelles

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs


Fonctions réglables via l'appli Casambi


Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de traction et un couvercle de protection contre les contacts pour le montage encastré au plafond

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent


Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.

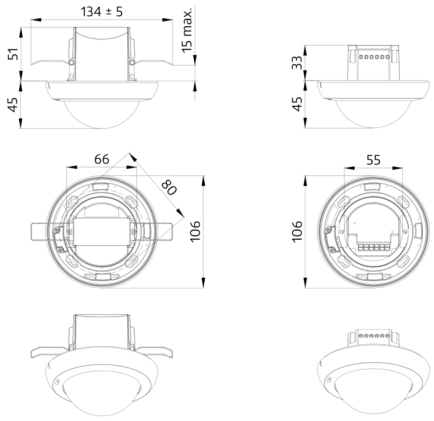

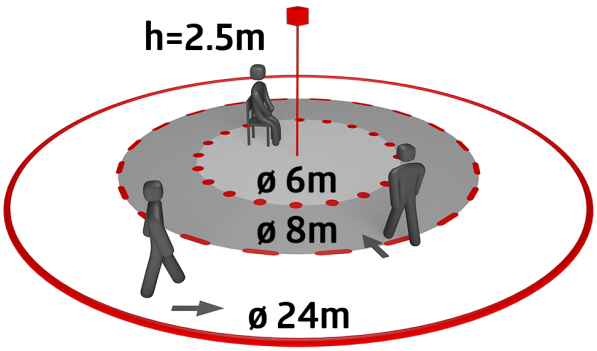
CASAMBI


L
N
N
L
L
N
Casambi
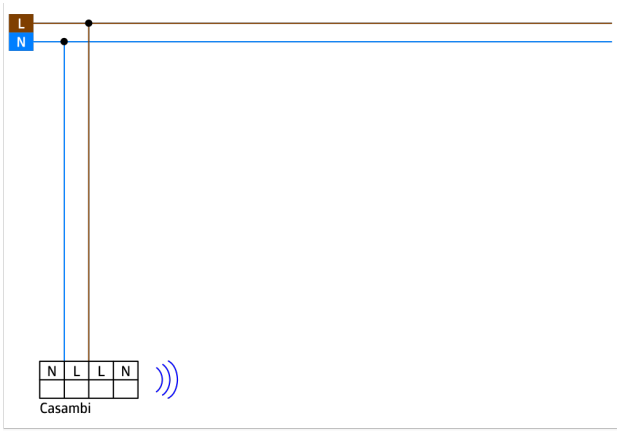
## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD4N-CAS**
Ref.: 93474

Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions: Ø 106 x 95 mm
Réglages: Casambi Appli




**AP set de montage IP54 PD4N H**
Ref.: 93465

Dimensions: Ø 110 x 45 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010



**Corridor lens PD4N type A**
Ref.: 93073

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
Portée: max. Ø 40 m transversale
max. Ø 20 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu