



PD4N-DALI-LINK

93377 EAN: 4007529933778

PIR snímač přítomnosti DALI-LINK s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²), určený k integraci do systémů řízení osvětlení DALI-LINK

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|----------------|-------|----------|
| PD4N-DALI-LINK | bílá | 93377 |

Příslušenství

| Označení | Barva | Č. zboží |
|--|---------------|----------|
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM | bílá | 93307 |
| SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM | černá | 93753 |
| SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM | dopravní bílá | 93752 |
| SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM | antracitová | 93751 |
| SM montážní sada IP65 PD4N | bílá | 93314 |
| lens PD4N, krycí kroužek | antracitová | 93731 |
| lens PD4N, krycí kroužek | černá | 93733 |
| lens PD4N, krycí kroužek | dopravní bílá | 93732 |
| Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek | dopravní bílá | 93742 |

| | | |
|--|---------------|-------|
| Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek | antracitová | 93741 |
| Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek | černá | 93743 |
| Corridor lens PD4N type A | bílá | 93073 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |
| nástěnný držák PD2N/4N Typ A | dopravní bílá | 93702 |
| nástěnný držák PD2N/4N Typ A | antracitová | 93701 |
| nástěnný držák PD2N/4N Typ A | bílá | 93700 |
| nástěnný držák PD2N/4N Typ A | černá | 93703 |
| nástěnný držák PD2N/4N Typ A | bílá | 93164 |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Napětí: | přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC |
| Rozměry: | Ø 106 x 68 mm PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android) |
| Parametrizace: | |
| Elektřina: | 7 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící |
| Dosah: | |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 450 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +55 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| Čas doběhu: | 1 s - 120 min |
| Orientační světlo: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Nastavená hodnota jasu: | 10 - 2500 lux |

Informace o produktu

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jako modulární verze multimaster pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních radičů DALI od jiných výrobců není podporováno



Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.

příklady použití:

schodiště, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti, sportovní haly/ skladovací haly

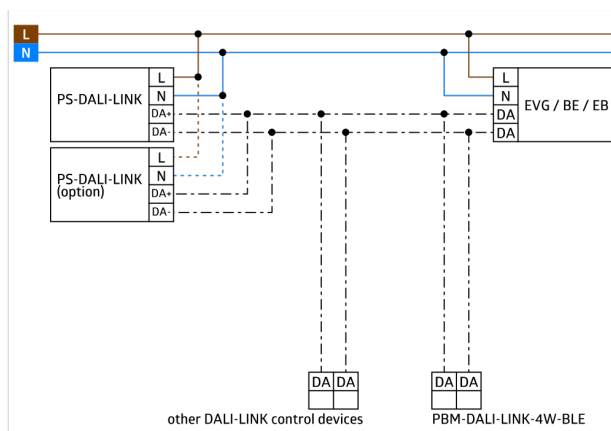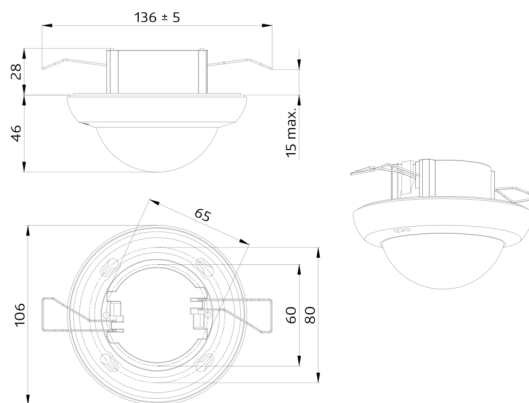

Příslušenství



IR-PD-DALI-Mini

Č. zboží: 92112

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm

Barva materiál: -

Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93307

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93753

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93752

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93751

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



SM montážní sada IP65 PD4N

Č. zboží: 93314

Rozměry: 133 x 133 x 69 mm

Stupeň krytí: IP65

Barva materiál: bílá



lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93731

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 24 m

křížem
 max. Ø 8 m

přímo
 max. Ø 6.4 m sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška



lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93733

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 24 m

křížem
 max. Ø 8 m

přímo
 max. Ø 6.4 m

sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška



lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93732

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)

Dosah: max. Ø 24 m

křížem
 max. Ø 8 m

přímo
 max. Ø 6.4 m

sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93742

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m
křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m²
/ 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93741

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m
křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m²
/ 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93743

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m
křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m²
/ 2.5 m montážní výška



Corridor lens PD4N type A

Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m
křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m²
/ 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199


Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



nástěnný držák PD2N/4N Typ A

Č. zboží: 93702


Rozměry: 133 x 106 x 66 mm
Stupeň krytí: IP54 / třída II
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

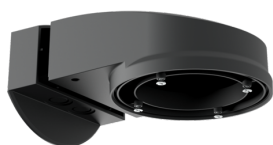

nástěnný držák PD2N/4N Typ A

Č. zboží: 93701


Rozměry: 133 x 106 x 66 mm
Stupeň krytí: IP54 / třída II
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát



nástěnný držák PD2N/4N Typ A

Č. zboží: 93700

Rozměry: 133 x 106 x 66 mm
Stupeň krytí: IP54 / třída II
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát



nástěnný držák PD2N/4N Typ A

Č. zboží: 93703

Rozměry: 133 x 106 x 66 mm
Stupeň krytí: IP54 / třída II
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát



nástěnný držák PD2N/4N Typ A

Č. zboží: 93164

Rozměry: 133 x 106 x 66 mm

Stupeň krytí: IP54 /

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát