B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-DALI-LINK Set 93377-93307-93073-92199

PIR snímač přítomnosti DALI-LINK s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø24m (450 m²), určený k integraci do systémů řízení osvětlení DALI-LINK

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-LINK	bílá	93377
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	bílá	93307
Corridor lens PD4N type A	bílá	93073
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parametrizace:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	**vodorovný 360° (stropní montáž) (93073)**
Dosah:	**max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93073)**
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	**250 m² / 2.5 m montážní výška (93073)**
Montážní výška min./max./doporučená:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Stupeň krytí:	**IP20 / třída II + IP54 (93307)**
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199)**
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	**bílá, podobný RAL9010 (93073)**
Čas doběhu:	1 s – 120 min
Orientační světlo:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 – 2500 lux

Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-LINK + SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM bílá, podobný RAL9010 + Corridor lens PD4N type A bílá, podobný RAL9010 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jako modulární verze multimaster pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah fukncí je možné aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami

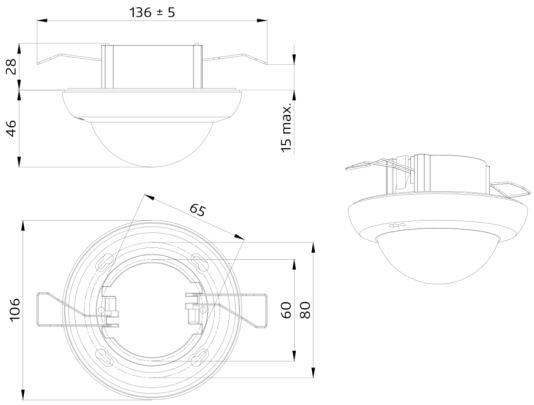
Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

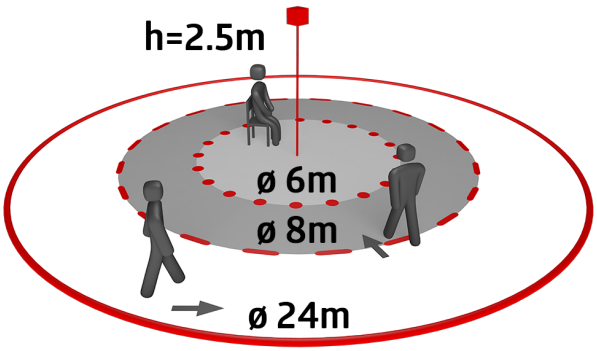
Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

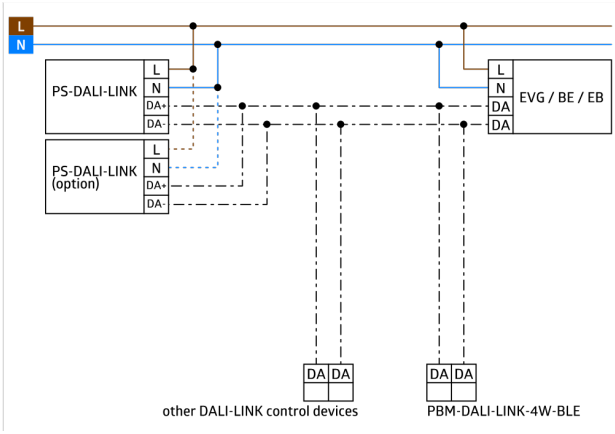
Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.


136 ± 5
28
46
15 max.
65
106
60
80


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-DALI-LINK
Č. zboží: 93377

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry: Ø 106 x 68 mm
Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)




SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM
Č. zboží: 93307

Rozměry: Ø 109 x 19 mm
Stupeň krytí: IP54
Barva materiál: bílá, podobný RAL9010



Corridor lens PD4N type A
Č. zboží: 93073

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah: max. Ø 40 m křížem
max. Ø 20 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem): 250 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš