B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-LINK-FP

93908 EAN: 4007529939084

Multicapteur PIR DALI-LINK avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), destiné à être intégré dans les systèmes de commande d'éclairage DALI-LINK

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-LINK-FP	blanc	93908

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Set de montage PICO	blanc	93775
Set de montage PICO	noir	93778
Set de montage PICO	blanc laque	93777
Set de montage PICO	anthracite	93776

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 33 x 27 mm
Réglages:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010
Durée de temporisation:	1 s – 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Mini multicapteur DALI avec une profondeur de montage de seulement 11 mm pour l'installation dans des luminaires

Alimentation via bus DALI

Intégration transparente dans le système de régulation de l'éclairage B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK en tant que concept modulaire multimaître

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante

Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS

Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d‘installation

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

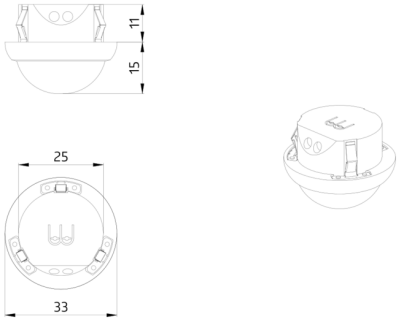
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

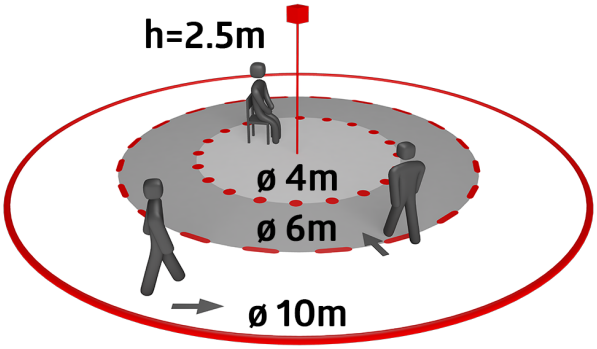
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

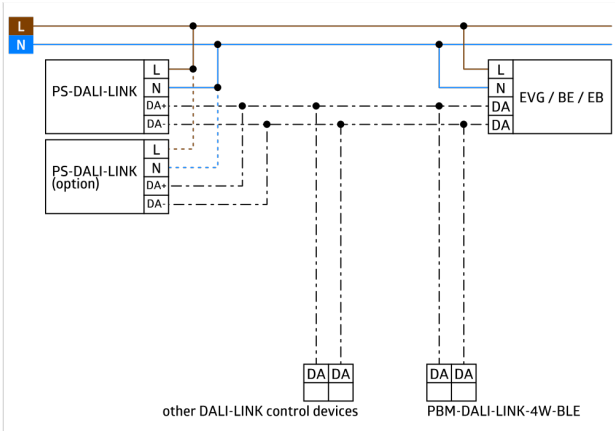
Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire


Domaines d'application :
escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Accessoires



Set de montage PICO
Ref.: 93775

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Set de montage PICO
Ref.: 93778

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Set de montage PICO
Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Set de montage PICO
Ref.: 93776

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV