



## PICO-DALI-SYS-FP

93909 EAN: 4007529939091

- Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Dimensions: Ø 33 x 27 mm
- Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-SYS-FP	blanc	93909

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Set de montage PICO	blanc	93775
Set de montage PICO	noir	93778
Set de montage PICO	blanc laqué	93777
Set de montage PICO	anthracite	93776

## Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 33 x 27 mm B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Réglages:	ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale
Portée:	max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
Durée de temporisation:	1 s - 120 min
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2500 Lux

## Informations sur les produits

Mini multicapteur DALI avec une profondeur de montage de seulement 11 mm pour l'installation dans des luminaires

Alimentation via bus DALI

Intégration transparente dans le système évolutif B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante

Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS

Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d'installation

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée




L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.

### Domaines d'application :

zones d'entrée, petits bureaux, salles de conférence, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques, bureaux en espace ouvert

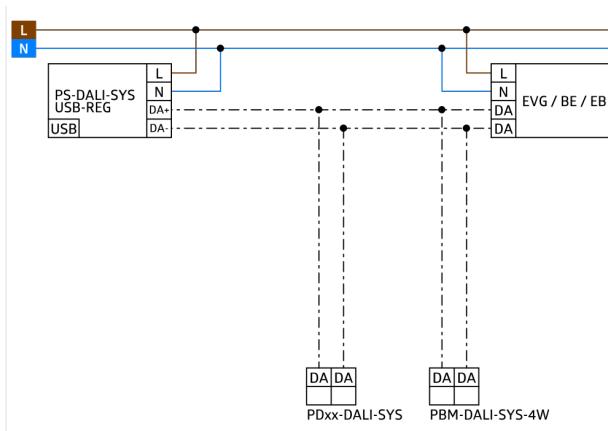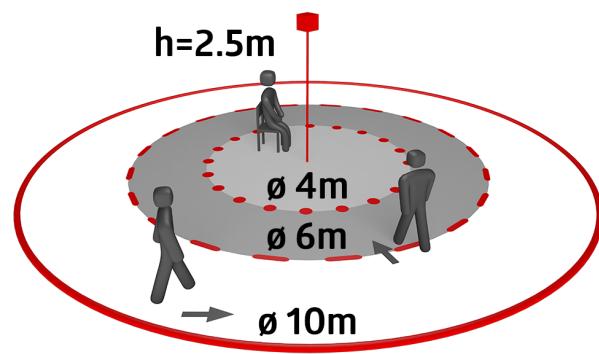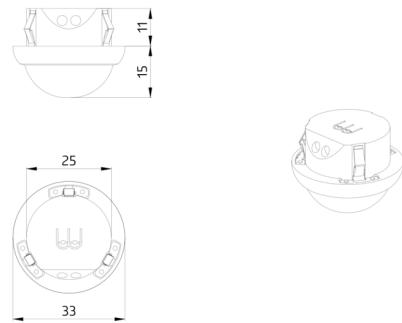

## Accessoires



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93775

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93778

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Set de montage PICO**  
Ref.: 93776

Dimensions: Ø 45 x 50 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV