



## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93751-93741-92 199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-LINK	bílá	93377
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	antracitová	93751
Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek	antracitová	93741
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b> PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Parametrizace:	7 mA
Elektřina:	<b>vodorovný 360° (stropní montáž) (93741)</b>
Detekční rozsah:	<b>max. Ø 40 m křížem max. Ø 20 m přímo (93741)</b>
Dosah:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška (93741)</b>
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)</b>
Montážní výška min./max./doporučená:	<b>IP20 / třída II + IP54 (93751)</b>
Stupeň krytí:	<b>IK09 (92199)</b>
Odolnost vůči rázu:	-25 °C až +55 °C
Okolní teplota:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Bydlení:	<b>antracitová mat, podobný RAL7016 (93741)</b>
Barva materiál:	1 s - 120 min
Čas doběhu:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orientační světlo:	10 - 2500 lux
Nastavená hodnota jasu:	

## Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-LINK + SM montážní sada IP54  
PD2N- / PD4N-FM antracitová mat, podobný RAL7016  
+ Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek  
antracitová mat, podobný RAL7016 + drátěný koš  
BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-LINK jako modulární verze multimaster  
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému  
senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového  
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací  
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty  
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami


Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od  
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení  
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není  
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných  
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od  
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.

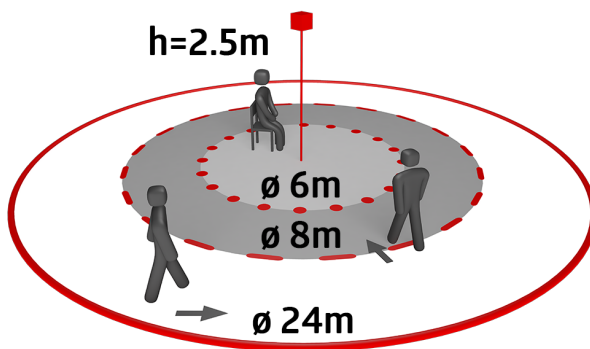

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD4N-DALI-LINK

Č. zboží: 93377

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC  
Rozměry: Ø 106 x 68 mm  
Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +  
Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS /  
Android)



### SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93751

Rozměry: Ø 109 x 19 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a  
nárazuvzdorný polykarbonát



### Corridor lens PD4N type A, krycí kroužek

Č. zboží: 93741

Detekční rozsah: vodorovný 360°  
(stropní montáž)  
Dosah: max. Ø 40 m křížem  
max. Ø 20 m přímo  
Sledovaná oblast (pohyb křížem):  
250 m<sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška



### drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš