B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-SYS-FP Set 93909-93777

Multicapteur PIR DALI-SYS avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), destiné à être intégré dans les systèmes DALI-SYS

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-DALI-SYS-FP	blanc	93909
Set de montage PICO	blanc laque	93777

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	**Ø 45 x 50 mm (93777)**
Réglages:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Absorption de courant:	2 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	**blanc laque, similaire RAL9016 (93777)**
Durée de temporisation:	1 s – 120 min
Lumière d’orientation:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Set : PICO-DALI-SYS-FP + Set de montage PICO blanc laque, similaire RAL9016

Mini multicapteur DALI avec une profondeur de montage de seulement 11 mm pour l'installation dans des luminaires

Alimentation via bus DALI

Intégration transparente dans le système évolutif B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante

Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS

Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d’installation

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

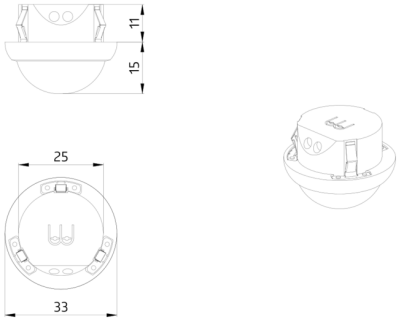
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

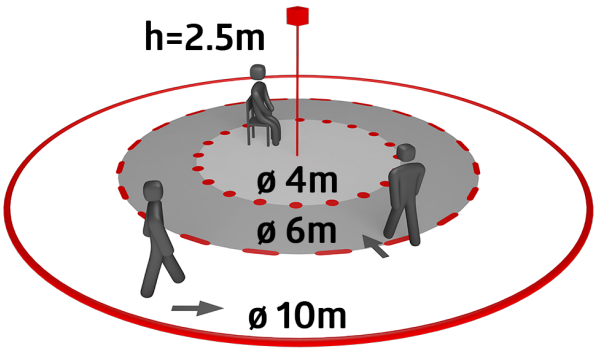
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

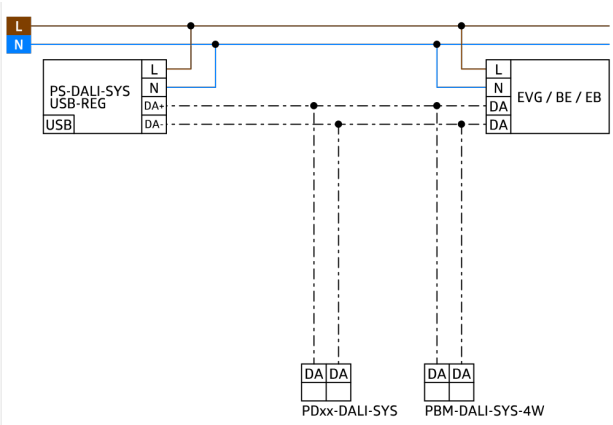
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PICO-DALI-SYS-FP
Ref.: 93909

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions: Ø 33 x 27 mm
Réglages: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Set de montage PICO
Ref.: 93777

Dimensions: Ø 45 x 50 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV