

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93753-93733-92 199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD4N-DALI-LINK	bílá	93377
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	černá	93753
lens PD4N, krycí kroužek	černá	93733
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199) PBM-DALI-LINK-4W-BLE
Parametrizace:	+ Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Elektřina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6.4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	450 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II + IP54 (93753)
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Bydlení:	černá mat, podobný RAL9005 (93733)
Barva materiál:	
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

Informace o produktu

Set : PD4N-DALI-LINK + SM montážní sada IP54
PD2N- / PD4N-FM černá mat, podobný RAL9005 +
lens PD4N, krycí kroužek černá mat, podobný
RAL9005 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Široký rozsah detekce pohybu DALI multisenzor.

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-LINK jako modulární verze multimaster
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému
senzor.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami


Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.

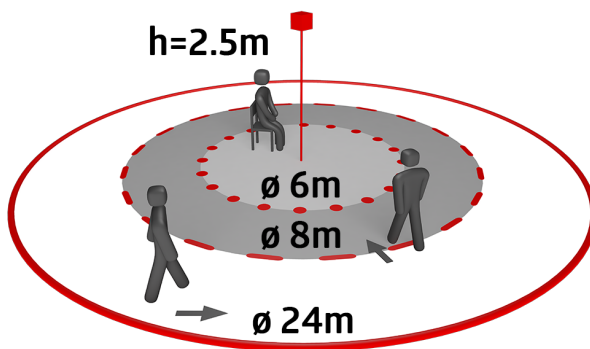

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD4N-DALI-LINK

Č. zboží: 93377

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 106 x 68 mm

Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +

Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)



SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93753

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a

nárazuvzdorný polykarbonát



lens PD4N, krycí kroužek

Č. zboží: 93733


Detekční rozsah: vodorovný 360°
(stropní montáž)

Dosah: max. Ø 24 m křížem

max. Ø 8 m přímo

max. Ø 6.4 m sedící

Sledovaná oblast (pohyb křížem):
450 m² / 2.5 m montážní výška



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš