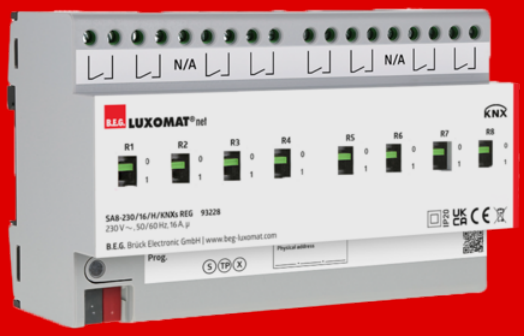
B.E.G. LUXOMAT® net




# SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93228 EAN: 4007529932283

Actionneur de commutation KNX à 8 canaux de qualité industrielle pour rail DIN, doté de huit sorties sans potentiel de 16 A et d'une résistance élevée au courant d'appel pouvant atteindre 600 A.

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG | - | 93228 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | par le BUS KNX |
| Dimensions: | 90 x 144 x 64 mm (8 TE) |
| Absorption de courant: | 5 mA typique<br>20 mA max. |
| Puissance interne: | 0.15 W |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Température ambiante: | -5 °C à +45 °C |
| Couleur du matériau: | - |
| KNX TP 256: | Oui |
| KNX Secure: | Oui |
| Connexions et câbles: | Borne de bus KNX noir/rouge<br>0.2 ... 4.0 mm² rigide<br>0.25 ... 2.5 mm² fils fins (avec ou sans virole) |
| **par canal** | |
| Puissance: | 3680 W, cos φ = 1<br>courant d'appel max.<br>Ip (150 µs) = 600 A |
| Type de contact: | µ-contacts, sec<br>Contact type NO |
| Sorties: | 8 sorties en commutation |

## Informations sur les produits

Actionneur de commutation pour commutation de charges

KNX Secure capable

Qualité industrielle

Appareil KNX pour montage sur rail DIN (TH 35 selon EN 60715) pour montage dans le boîtier de distribution.

8 contacts à fermeture indépendants, sans potentiel

Les contacts de commutation sont optimisés pour les charges capacitives

compteur horaire

Compteur de cycles de commutation

8 fonctions de scène par canal

Fonctions logiques étendues

Fonctions de blocage

fonctions de sécurité

Fonction escalier et clignotement

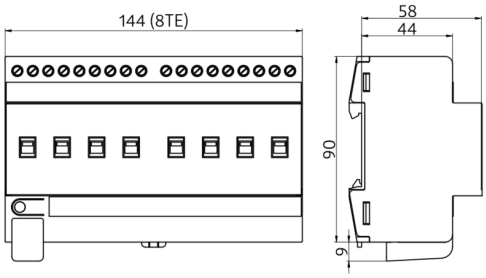
Temporisations à l'enclenchement et au déclenchement

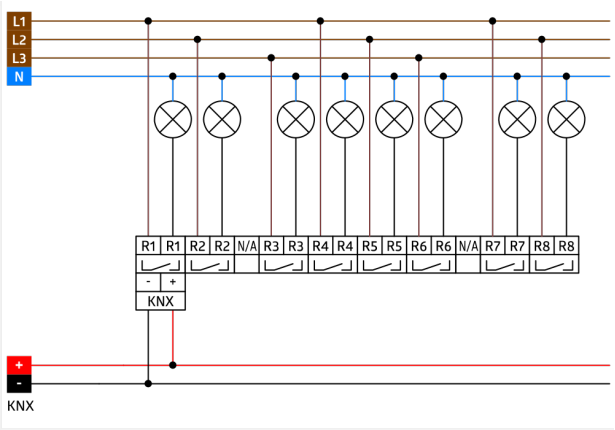
Commutateurs manuels permettant la commutation manuelle même sans tension de bus

Alimentation via bus KNX

Les sorties sont connectées par bornes à vis

La base de données des produits peut être téléchargée du site de B.E.G. ou importée directement à partir du catalogue en ligne ETS


144 (8TE)
58
44
90
6


L1
L2
L3
N
R1 R1 R2 R2 N/A R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 N/A R7 R7 R8 R8
- +
KNX
+
-
KNX